


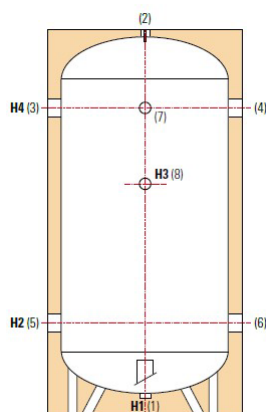

- 1 Svuotamento
- 2 Valvola di sicurezza
- 3-4-5-6 Collegamenti per l'installazione
- 7-8 Collegamenti dello strumento
- H Altezza totale
- Da Diametro del serbatoio di stoccaggio isolato


**HTW-DI-200ASF**
**MODELLO**
**PRESTAZIONI**

Volume netto	<b>L</b>	187
Perdita di calore	<b>W</b>	84
Classe energetica		C

**CARATTERISTICHE**

Pressione di lavoro / test	<b>bar</b>	6/9
Temperatura di lavoro	<b>°C</b>	-10 a 88

**DIMENSIONI E PESO**

Diametro del serbatoio di stoccaggio isolato	<b>Ø</b>	510
H	<b>mm</b>	1407
H1	<b>mm</b>	68
H2	<b>mm</b>	297
H3	<b>mm</b>	927
H4	<b>mm</b>	1177

**RACCORDI FILETTATI FEMMINA PER GAS**

(1) (2)	<b>Pollici</b>	1"1/4
(3) (4) (5) (6)	<b>Pollici</b>	1"1/2
(7) (8)	<b>Pollici</b>	1/2"

CODICE EAN

8435483829909

**Note:**

\* Parametri tecnici secondo la norma 812-814 / 2013

HTW si riserva tutti i diritti di modificare i modelli e i dati tecnici senza preavviso. Informazioni valide ad eccezione di errori tipografici o di stampa.