

HTW


QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA AQUA

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO DI QUALITÀ

M PROFILO

A ACS

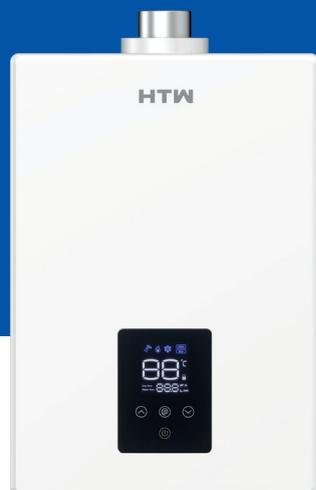

SCALDABAGNO CAMARA STAGNA NOX



Classe 6 NOx



Grande produzione di ACS



Senza fiamma pilota



Design sottile



Compatibile con energia solare



Scambiatore di calore in rame privo di ossigeno



Kit di scarico dei gas (C13, C33, C53)

MODELLO	HTW-CLE-12NOX2GN		HTW-CLE-12NOX2GLP	
CODICE EAN	8435483873063		8435483873056	
Alimentazione elettrica	V, F, Hz	220-240V (1 fase ~ 50Hz)		
POTENZA				
Potenza ingresso	kW	24	24	
Potenza utile	kW	21	21,4 / 21,1	
Potenza minima ingresso	kW	8	8	
Potenza minima uscita	kW	7,4	7,4	
Rendimenti	%	78,1	78,1	
Profilo dichiarato	—	M	M	
Classe energetica	—	A	A	
PRESTAZIONI				
Tipo di gas	—	Gas naturale G20	Butano G30 / propano G31	
Combustione	—	Camera stagna	Camera stagna	
Pressione de gas	mbar	20	30 / 37	
Consumo massimo gas	m³/h	2,57	0,75 / 0,95	
Emissioni NOx	mg/kWh	47	49	
CARATTERISTICHE				
Pressione massima	bar	10	10	
Pressione minima	bar	0,2	0,2	
Portata massima (2BAR)	L/min	12	12	
Portata minima (2BAR)	L/min	3	3	
Temperatura dell'acqua	°C	35~65	35~65	
Livello sonoro	dB	61	61	
DIMENSIONI E PESO				
Dimensioni nette (LxAxP)	mm	345x592x168	345x592x168	
Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	435x672x220	435x672x220	
Peso netto	kg	12,5	12,5	
Peso lordo	kg	14,5	14,5	
CONNESSIONI				
Conessione gas	In.	1/2"	1/2"	
Conessione acqua fredda	In.	1/2"	1/2"	
Conessione acqua calda	In.	1/2"	1/2"	
Uscita gas	mm	Ø 60/100	Ø 60/100	
Massimo. lunghezza uscita dei gas	m	6	6	

HTW si riserva il diritto di modificare modelli e dati tecnici senza preavviso. Informazioni valide eccetto errori tipografici o di stampa.

Note: dati sulla capacità in condizioni standard. I dati effettivi variano a seconda di dove è installata l'apparecchiatura e di come viene utilizzata. Le dimensioni dell'impianto elettrico sono indicative, vanno calcolate in funzione delle condizioni dell'impianto stesso.