




ESQUENTADOR CÂMARA ESTANCA NOX

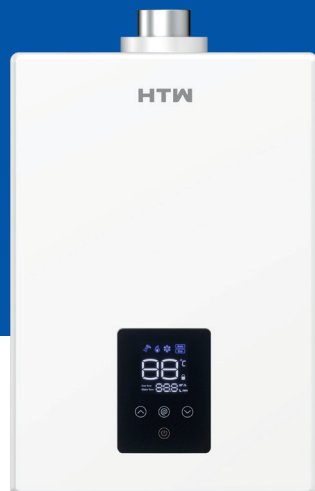

Clase 6 NOx

Ótimo
Produção de ACSSem chama
piloto

Diseño slim

Compatível com
energia solarTrocador de
cobre grátis
de oxigénioKit de saída
de gases
(C13, C33, C53)

MODELO		HTW-CLE-12NOX2GN		HTW-CLE-12NOX2GLP	
CÓDIGO EAN		8435483873063		8435483873056	
Alimentação elétrica		V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
POTÊNCIA					
Potência entrada	kW	24		24	
Potência útil	kW	21		21,4 / 21,1	
Potência entrada mínima	kW	8		8	
Potência saída mínima	kW	7,4		7,4	
Desempenho	%	78,1		78,1	
Perfil declarado	—	M		M	
Classificação energética	—	A		A	
DESEMPENHO					
Tipo de gás	—	G20 gás natural		Butano G30 / propano G31	
Combustão	—	Câmara hermética		Câmara hermética	
Pressão de gás	mbar	20		30 / 37	
Consumo máximo de gás	m³/h	2,57		0,75 / 0,95	
Emissão de NOx	mg/kWh	47		49	
TIPO DE CALENTADOR					
Pressão máxima	bar	10		10	
Pressão mínima	bar	0,2		0,2	
Caudal máximo (2BAR)	L/min	12		12	
Caudal mínimo (2BAR)	L/min	3		3	
Temperatura da água	°C	35~65		35~65	
Nível de som	dB	61		61	
DIMENSÕES E PESO					
Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	345x592x168		345x592x168	
Dimensões brutas (L x A x P)	mm	435x672x220		435x672x220	
Peso líquido	kg	12,5		12,5	
Peso bruto	kg	14,5		14,5	
CONEXÕES					
Ligação de gás	Pulg.	1/2"		1/2"	
Ligação de água fria	Pulg.	1/2"		1/2"	
Ligação de água quente	Pulg.	1/2"		1/2"	
Ø Saída de gás	mm	Ø 60/100		Ø 60/100	
Máx. comprimento da saída do gás	m	6		6	