

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE


GAMME AQUA

3 ANS
GARANTIE
TOTAL
ENGAGEMENT QUALITÉ

XL PROFIL

M PROFIL

A ACS

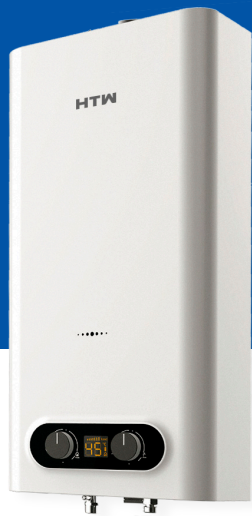

CHAUFFE-EAU GAZ ATMOSPHÉRIQUE OBI

11
L/min

Super
Production
d'ACS

14
L/min

Super
Production
d'ACS



Sans flamme
pilote



Super slim



Écran LED



Capteur de gaz et
de température



Multiple
protección

LOW NOx
5

Classe 5 NOx

MODÈLES

		HTW-CLA-11NOXOBIGN	HTW-CLA-11NOXOBIGLP	HTW-CLA-14NOXOBIGN	HTW-CLA-14NOXOBIGLP
CODE EAN		8435483815131	8435483817098	8435483817104	8435483817111
Alimentation électrique	-	2 batteries DC3.0v			
PUISSANCE					
Puissance d'entrée	kW	22	22	28	28
Puissance utile	kW	18,5	18,5	23,5	23,5
Puissance d'entrée maximale	kW	7,5	7,5	9,5	9,5
Puissance d'entrée minimale	kW	6,8	6,8	8,3	8,3
Performances	kW	19.4	19.4	24.7	24.7
Profil déclaré	-	M	M	XL	XL
Classification énergétique	-	A	A	A	A
PERFORMANCES					
Type de gaz	-	Naturel G20	Butane G30 / Propane G31	Naturel G20	Butane G30 / Propane G31
Combustion	-	Atmosphérique	Atmosphérique	Atmosphérique	Atmosphérique
Pression du gaz	Mbar	30 / 37	30 / 37	30 / 37	30 / 37
Tension	Vdc	3	3	3	3
TYPE DE CHAUFFEUR					
Pression maximale	bar	10	10	10	10
Pression minimale	bar	0,5	0,5	0,5	0,5
Débit maximal	L/min	10,7	10,7	14,2	14,2
Débit minimal	L/min	5	5	5,9	5,9
Température de l'eau	C°	35~85	35~85	30~85	30~85
DIMENSIONS ET POIDS					
Dimensions nettes (LxHxP)	mm	679x330x213	679x330x213	679x370x213	679x370x213
Dimensions brutes (LxHxP)	mm	790x400x280	790x400x280	773x400x280	773x400x280
Poids net	Kg	10,5	10,5	10,9	10,9
Poids brut	kg	12,2	12,2	12,7	12,7
CONNECTIONS					
Raccordement au gaz	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Raccordement d'eau froide	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Raccordement d'eau chaude	-	G1/2"	G1/2"	G1/2"	G1/2"
Ø Sortie de gaz	Ø mm	Ø 110	Ø 110	Ø 125	Ø 125



HTW, a Gia Group company.