

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME OFFICE | GAINABLE

ADMIRA PLUS

3 ANS GARANTIE
PIECES ENGAGEMENT QUALITE

10 ANS GARANTIE
COMPRESSEUR ENGAGEMENT QUALITE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Polyvalence et efficacité maximale

Idéale pour la climatisation des salons et des locaux commerciaux, la série de conductos Admira peut être détachée par sa taille compacte, ainsi que par le Wi-Fi intégré et ainsi contrôler l'équipement à distance. Puissance de 3,5 à 9,38 kW.

10 ANS
GARANTIE
COMPRESSEUR



Pompe de relevage

Pompe de relevage de 750 mm de hauteur incluse




Efficacité

Classement A++ en refroidissement et A+++ en chauffage pour les zones chaudes



WIFI

WIFI inclus, vous pouvez contrôler l'équipement depuis un smartphone, une tablette ou à la voix avec Alexa et Google Home.



Golden Fin

Ce revêtement est appliqué sur les bobines de l'unité intérieure et extérieure, offrant une protection contre la corrosion due aux environnements salins



Commande filaire

Comprend une commande filaire avec programmation hebdomadaire



Grande longueur d'installation

Longueur augmentée jusqu'à 75m et une chute de 30m pour les puissances supérieures.





Contact ON/OFF et alarme

Avec eux, vous pouvez installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou connecter des alarmes incendie



Slim design

La hauteur des gaines est réduite pour s'adapter aux espaces d'installation restreints

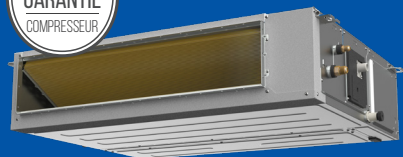

GAINABLE ADMIRA PLUS

JUSQU'À
160Pa



Wifi
included

Compresseur
et ventilateur
DC Inverter

protection
Nageoire dorée

Multiposition
(selon modèle)

Hauteur
réduit

Contact arrêt/
démarrage et
alarme

pompe à
condensats

Commande
filaire avec
programmation
hebdomadaire


Position
double retour

Longue
longueur
d'installation

		HTW-D-026ADM2R32-WF	HTW-D-035ADM2R32-WF	HTW-D-052ADM2R32-WF	HTW-D-071ADM2R32-WF	HTW-D-090ADM2R32-WF
MODÈLES	IU	HTW-DI-026ADM2R32-WF	HTW-DI-035ADM2R32-WF	HTW-DI-052ADM2R32-WF	HTW-DI-071ADM2R32-WF	HTW-DI-090ADM2R32-WF
	OU	HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	HTW-UO-071ADM2R32	HTW-UO-090ADM2R32
CODE EAN		8435483857636	8435483857643	8435483857650	8435483857667	8435483857674
Alimentation / Connexion		V,Ph,Hz220–240V (1 Phase ~ 50Hz)				
PERFORMANCE						
Capacité réfrigération	Capacité	kW2,64(0,35~3,82)	3,52(0,53~3,91)	5,28(1,32~6,16)	7,09(3,23~7,92)	8.79 (2.23~9.97)
		Btu/h9000(1.200~13.000)	12000(1.800~13.334)	18000(4.500~21.000)	24200(11.000~27.000)	30000 (7600~34000)
	Consommation	W720(135~1.182)	1080(155~1.373)	1590(360~2.130)	2280(750~2.860)	2800 (190~3450)
	SEER	–6,5	6,5	6,5	6,6	6.6
	Classement énergétique	FroidA++	A++	A++	A++	A++
Capacité chauffage	Capacité	kW2,93(0,94~3,48)	3,81(1,00~4,47)	6,01(1,50~6,31)	8(2,79~8,56)	9.38 (2.70~10)
		Btu/h10000(3.200~11.877)	13000(3.400~15.241)	20500(5.100~21.500)	27200(9.500~29.200)	32000 (9200~34100)
	Consommation	W850(290~852)	1285(302~1.423)	1615(500~1.850)	2000(640~2.500)	2400 (430~2550)
	SCOP	–4,1	4,1	4,1	4,2	4.2
	Classement énergétique	ChaleurA+	A+	A+	A+	A+
ETA's	%	161	161	161	165	165
CARACTÉRISTIQUES						
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)52	52	53	56	60
	Pression sonore	dB(A)35/33/31	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	39/37/35
	Pression statique nom (min - max)	Pa25(0-80)	25(0-100)	25(0-160)	25(0-160)	37 (0 - 160)
	Flux d'air	m3/h620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1500/1200/900
	Possibilités d'installation		Horizontal	Horizontal	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical
	Plage de température sélectionnable	°C16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)62	62	62	69	70
	Pression sonore	dB(A)53	55,5	59	60	60
	Flux d'air	m3/h2200	2200	2100	3500	3800
	Temp. fonctionnement chaud/froid	°C-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
	Compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type/Charge	R32/Kg0,65	0,71	1,15	1,4	1,8
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m12	12	12	24	24
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm700x200x506	700x200x506	700x245x750	1000x245x750	1000x245x750
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm860x285x540	860x285x540	925x298x850	1225x304x860	1225x304x860
	Poids net/brut	Kg16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2	32,7/38,3
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Poids net/brut	Kg24,6/27	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2	51/55,7
CONNEXIONS						
Pipeline réfrigérateur	Liquide - Gaz	Po.1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longueur maximale	m25	25	30	50	50
	pente maximale	m10	10	20	25	25
Connexions électriques	Alimentation en intérieur	mmavec communication	avec communication	avec communication	avec communication	avec communication
	Alimentation externe	mm2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconnexion (blindée)	mm3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T



GAINABLE ADMIRA PLUS

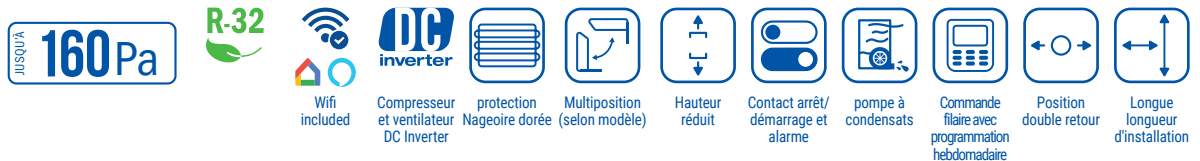

MODÈLES

	HTW-D-105ADM2R32-WF	HTW-D-120ADM2R32-WF	HTW-D-140ADM2R32-WF	HTW-DT3-105ADM2R32WF	HTW-DT3-140ADM2R32WF	HTW-DT3-160ADM2R32WF
IU	HTW-DI-105ADM2R32-WF	HTW-DI-120ADM2R32-WF	HTW-DI-140ADM2R32-WF	HTW-DI-105ADM2R32-WF	HTW-DI-140ADM2R32-WF	HTW-DI-160ADM2R32-WF
OU	HTW-UO-105ADM2R32	HTW-UO-120ADM2R32	HTW-UO-140ADM2R32	HTW-UOT3-105ADM2R32	HTW-UOT3-140ADM2R32	HTW-UOT3-160ADM2R32
CODE EAN	8435483857681	8435483857698	8435483857704	8435483863552	8435483858534	8435483859234

Alimentation / Connexion	V,Ph,HZ	220~240V (1 Phase ~ 50Hz)	380-415V (3 Fase~ 50Hz)
--------------------------	---------	---------------------------	-------------------------

PERFORMANCE							
Capacité réfrigération	Capacité	kW	10.55 (2.75~11.73)	12.11 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~14.95)	10.55 (2.73~11.73)	14.07 (3.52~15.83)
		Btu/h	36000 (9400~40000)	41300 (10000~42000)	48000 (12000~51000)	36.000 (9.300~40.000)	48.000 (12.000~54.000)
	Consommation	W	3950 (900~4300)	4000 (680~4500)	4700 (810~6150)	3.900 (890~4.200)	4.500 (810~6.450)
	SEER	-	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1
Capacité chauffage	Classement énergétique	Froid	A++	A++	A++	A++	A++
	Capacité	kW	11,72 (2,78~12,61)	13,48 (3,37~14,07)	16,12 (4,11~17,30)	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)
		Btu/h	40.000 (9500~43600)	46.000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)	40.000 (9.500~43.800)	55.000 (14.000~60.000)
	Consommation	W	3.250 (800~43000)	3550 (750~4100)	4600 (950~5700)	3.300 (780~4.000)	4.600 (950~5.800)
ETA's	SCOP	-	4.1	4.1	4.0	4	4
	Classement énergétique	Chaleur	A+	A+	A+	A+	A+

CARACTÉRISTIQUES							
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	62	62	64	62	66
	Pression sonore	dB(A)	38/36/33	39/37,5/36	46/44/42	40/37/34	43,5/41,5/39,5
	Pression statique nom (min - max)	Pa	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)
	Flux d'air	m3/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300	1.700/1.400/1.100	2.200/1.900/1.500
	Possibilités d'installation		Horizontal Vertical	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical	Horizontal Vertical
	Plage de température sélectionnable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	70	72	74	70	74
	Pression sonore	dB(A)	65	63,5	64,5	65	64
	Flux d'air	m3/h	4000	4000	5600	4.000	5.600
	Temp. fonctionam. chaud/froid	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Réfrigérant	Compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Type/Charge	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	2,4	3,2
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	24	24	24	24	24

DIMENSIONS ET POIDS							
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	1200x245x750	1200x245x750	1200x245x750	1.200x245x750	1.200x300x750
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1425x304x860	1425x304x860	1425x304x850	1.425x304x860	1.425x354x860
	Poids net/brut	Kg	38,8/44,4	40.6/46.1	40.4/46.8	38,4/44,4	42,9/49,1
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	946x810x410	946x810x410	980x375x975	946x810x410	980x975x375
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1145x500x1080	1.090x885x500	1.145x1.080x500
	Poids net/brut	Kg	66.9/71.5	71.0/75.0	82.5/97	80,5/85	92/107

CONNEXIONS							
Pipeline réfrigérateur	Liquide - Gaz	Po.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longueur maximale	m	75	75	75	75	75
	pente maximale	m	30	30	30	30	30
Connexions électriques	Alimentation en intérieur	mm	avec communication	avec communication	avec communication	avec communication	avec communication
	Alimentation externe	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T