

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA OFFICE | CANALIZZATO

ADMIRA PLUS



Versatilità e massima efficienza

Ideali per la climatizzazione di abitazioni e locali commerciali, la serie di canali Admira si distingue per le dimensioni compatte, oltre ad avere il Wi-Fi integrato e quindi controllare l'impianto da remoto. Potenze da 3,5 a 9,38 kW.



Pompa condensa

Inclusa pompa condensa con 750 mm di sollevamento




Efficienza

Classe A++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento per le zone calde



WIFI

Il WIFI incluso, puoi controllare l'apparecchiatura da uno smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



Golden Fin

Questo rivestimento è applicato alle batterie dell'unità interna ed esterna e fornisce una protezione contro la corrosione degli ambienti salini




Controllo via cavo

Include un controllo cablatto con programmazione settimanale



Lunga lunghezza di installazione

Aumento della lunghezza fino a 75m e una caduta di 30m per potenze più elevate





Contatti ON/OFF e allarme

Con questi si possono installare contatti per porte o finestre, porta carte d'albergo o collegare allarmi antincendio



Design sottile

L'altezza dei canalizzati è ridotta per potersi adattare a installazioni con spazio limitato

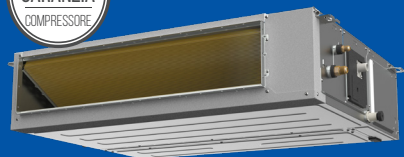

CANALIZZATO ADMIRA PLUS

FINO A **160Pa**



Wifi
included

Compressore e
ventilatore DC
Inverter

Protezione
GOLDEN FIN

Multiposizione
(a seconda del
modello)

Altezza
ridotto

Contatto di
arresto/avvio e
allarme



pompa della
condensa

Comando
a filo con
programmazione
settimanale

Doppia
posizione di
ritorno

Lunga
lunghezza di
installazione

		INT.	HTW-D-026ADM2R32-WF	HTW-D-035ADM2R32-WF	HTW-D-052ADM2R32-WF	HTW-D-071ADM2R32-WF	HTW-D-090ADM2R32-WF
MODELLI		EST.	HTW-DI-026ADM2R32-WF	HTW-DI-035ADM2R32-WF	HTW-DI-052ADM2R32-WF	HTW-DI-071ADM2R32-WF	HTW-DI-090ADM2R32-WF
CODICE EAN			HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	HTW-UO-071ADM2R32	HTW-UO-090ADM2R32
			8435483857636	8435483857643	8435483857650	8435483857667	8435483857674
Alimentazione/Connessione		V,Ph,Hz	220–240V (1 Phase ~ 50Hz)				
PERFORMANCE							
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	2,64 (0,35~3,82)	3,52 (0,53~3,91)	5,28 (1,32~6,16)	7,09 (3,23~7,92)	8.79 (2,23~9.97)
		Btu/h	9.000 (1.200~13.000)	12.000 (1.800~13.334)	18.000 (4.500~21.000)	24.200 (11.000~27.000)	30000 (7600~34000)
	Consumo	W	720 (135~1.182)	1.080 (155~1.373)	1.590 (360~2.130)	2.280 (750~2.860)	2800 (190~3450)
	SEER	W/W	6,5	6,5	6,5	6,6	6.6
	EER	W/W	3,67	3,02	3,32	3,11	3.14
Classificazione energetica		Freddo	A++	A++	A++	A++	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	2,93 (0,94~3,48)	3,81 (1,00~4,47)	6,01 (1,50~6,31)	8,0 (2,79~8,56)	9.38 (2,70~10)
		Btu/h	10.000 (3.200~11.877)	13.000 (3.400~15.241)	20.500 (5.100~21.500)	27.200 (9.500~29.200)	32000 (9200~34100)
	Consumo	W	850 (290~852)	1.285 (302~1.423)	1.615 (500~1.850)	2.000 (640~2.500)	2400 (430~2550)
	SCOP	W/W	4,1	4,1	4,1	4,2	4.2
	COP	W/W	3,45	2,96	3,72	4	3.91
Classificazione energetica		Caldo	A+	A+	A+	A+	A+
CARATTERISTICHE							
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	52	52	53	56	60
	Pressione sonora	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	39/37/35
	Pressione statica nominale (min-max)	Pa	25(0-80)	25(0-100)	25(0-160)	25(0-160)	37 (0 - 160)
	Flusso d'aria	m3/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1500/1200/900
	Intervallo di temp. selezionabile		Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale
Unità esterna	Pressione sonora	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Flusso d'aria	dB(A)	62	62	62	69	70
	Temp. funzionamento freddo / caldo	dB(A)	53	55,5	59	60	60
	Compressore	m3/h	2200	2200	2100	3500	3800
	Tipo / Carica	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Carico di liquido aggiuntivo > 5 m		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15	1,4	1,8
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12	24	24
DIMENSIONI E PESO							
Unità interna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	700x200x506	700x200x506	700x245x750	1000x245x750	1000x245x750
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	860x285x540	860x285x540	925x298x850	1225x304x860	1225x304x860
	Peso netto / lordo	Kg	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2	32,7/38,3
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso netto / lordo	Kg	24,6/27	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2	51/55,7
CONNESSIONI							
Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	25	25	30	50	50
	Dislivello massimo	m	10	10	20	25	25
Connessioni elettriche	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

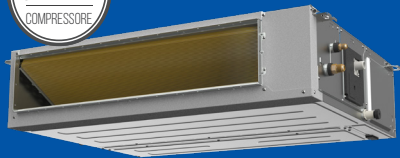

CANALIZZATO ADMIRA PLUS

FINO A **160 Pa**



Wifi included



Compressore e ventilatore DC Inverter



Protezione GOLDEN FIN



Multiposizione (a seconda del modello)



Altezza ridotto



Contatto di arresto/avvio e allarme



pompa della condensa



Comando a filo con programmazione settimanale



Doppia posizione di ritorno



Lunga lunghezza di installazione

MODELLI

	INT.	HTW-D-105ADM2R32-WF	HTW-D-120ADM2R32-WF	HTW-D-140ADM2R32-WF	HTW-DT3-105ADM2R32WF	HTW-DT3-140ADM2R32WF	HTW-DT3-160ADM2R32WF
	EST.	HTW-DI-105ADM2R32-WF	HTW-DI-120ADM2R32-WF	HTW-DI-140ADM2R32-WF	HTW-DI-105ADM2R32-WF	HTW-DI-140ADM2R32-WF	HTW-DI-160ADM2R32-WF
		HTW-UO-105ADM2R32	HTW-UO-120ADM2R32	HTW-UO-140ADM2R32	HTW-UOT3-105ADM2R32	HTW-UOT3-140ADM2R32	HTW-UOT3-160ADM2R32
CODICE EAN		8435483857681	8435483857698	8435483857704	8435483863552	8435483858534	8435483859234
Alimentazione/Connessione	V,Ph,HZ	220~240V (1 fase ~ 50Hz)				380~415V (3 Fase ~ 50Hz)	

PERFORMANCE

Capacità raffreddamento	Capacità	kW	10.55 (2.75~11.73)	12.11 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~14.95)	10.55 (2.73~11.73)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~17.29)
		Btu/h	36000 (9400~40000)	41300 (10000~42000)	48000 (12000~51000)	36.000 (9.300~40.000)	48.000 (12.000~54.000)	52.000 (14.000~59.000)
	Consumo	W	3950 (900~4300)	4000 (680~4500)	4700 (810~6150)	3.900 (890~4.200)	4.500 (810~6.450)	5.250 (1.030~6.650)
	SEER	W/W	6.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
	EER	W/W	2.67	3.03	2.99	2.71	3.13	2.90
Capacità riscaldamento	Classificazione energetica	Freddo	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	Capacità	kW	11,72 (2,78~12,61)	13,48 (3,37~14,07)	16,12 (4,11~17,30)	11,72 (2,78~12,84)	16,12 (4,11~17,59)	18,68 (4,40~20,52)
		Btu/h	40.000 (9500~43600)	46.000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)	40.000 (9.500~43.800)	55.000 (14.000~60.000)	62.000 (15.000~70.000)
	Consumo	W	3.250 (800~43000)	3550 (750~4100)	4600 (950~5700)	3.300 (780~4.000)	4.600 (950~5.800)	5.150 (950~6.600)
	SCOP	W/W	4.1	4.1	4.0	4.0	4.0	4.0
Refrigerante	COP	W/W	3.61	3.8	3.5	3.55	3.5	3.53
	Classificazione energetica	Caldo	A+	A+	A+	A+	A+	A+

CARATTERISTICHE

Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	62	62	64	62	65	66
	Pressione sonora	dB(A)	38/36/33	39/37.5/36	46/44/42	40/37/34	43,5/41,5/39,5	44,5/43/41,5
	Pressione statica nominale (min-max)	Pa	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)
	Flusso d'aria	m3/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300	1.700/1.400/1.100	2.000/1.700/1.300	2.200/1.900/1.500
	Intervallo di temp. selezionabile		Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale	Orizzontale e verticale
Unità esterna	Pressione sonora	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Flusso d'aria	dB(A)	70	72	74	70	73	74
	Temp. funzionamento freddo / caldo	dB(A)	65	63,5	64,5	65	64.5	64
	Compressore	m3/h	4000	4000	5600	4.000	5.600	5.600
	Tipo / Carica	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Carico di liquido aggiuntivo > 5 m	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	2,4	2,9	3,2
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24	24	24

DIMENSIONI E PESO

Unità interna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	1200x245x750	1200x245x750	1200x245x750	1.200x245x750	1.200x245x750	1.200x300x750
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	1425x304x860	1425x304x860	1425x304x850	1.425x304x860	1.425x304x860	1.425x354x860
	Peso netto / lordo	Kg	38,8/44,4	40,6/46,1	40,4/46,8	38,4/44,4	40,4/46,8	42,9/49,1
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	946x810x410	946x810x410	980x375x975	946x810x410	980x975x375	980x975x375
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1145x500x1080	1.090x885x500	1.145x1.080x500	1.145x1.080x500
	Peso netto / lordo	Kg	66.9/71.5	71.0/75.0	82.5/97	80,5/85	90/105	92/107

CONNESSIONI

Tubazioni di refrigerazione	Liquido - Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	75	75	75	75	75	75
	Dislivello massimo	m	30	30	30	30	30	30
Connessioni elettriche	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T