

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CONDOTA ADMIRA PLUS

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

10 ANOS GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Versatilidade y máxima eficiencia

Ideal para climatização de salas e espaços comerciais, a série de condutas Admira destaca-se pelo seu tamanho compacto além de possuir Wi-Fi integrado e assim controlar os equipamentos remotamente. Potência de 3,5 a 9,38 kW.

10 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR



Bomba de condensado

Inclui bomba de condensado, com elevação de 750 mm




Eficiência

Classificação A+++ no arrefecimento e A+++ no aquecimento para zonas quentes



WIFI

WIFI incluído, você pode controlar o equipamento a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



Golden Fin

Este revestimento é aplicado às baterias da unidade interior e exterior, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos



Controlo por cabo

Incluye control cableado con programación semanal



Comprimento de instalação longo

Aumento do comprimento até 75m e uma queda de 30m para potências superiores





Contato ON/OFF e alarma

Com estes pode instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou ligar alarmes de incêndio



Desenho fino

A altura das condutas é reduzida para poder adaptar-se a instalações com espaço limitado

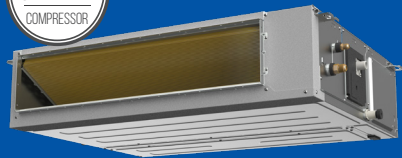

CONDUTA ADMIRA PLUS

ATÉ **160Pa**



Wifi
included



Compressor e
ventilador DC
Inverter



Proteção
GOLDEN FIN



Multiposição
(dependendo do
modelo)



Altura
reduzida



Contato
de parada/
inicialização e
alarme



bomba de
condensado



Controle
com fio com
programação
semanal





Posição de
retorno duplo



Longo com-
primento de
instalação

		HTW-D-026ADM2R32-WF	HTW-D-035ADM2R32-WF	HTW-D-052ADM2R32-WF	HTW-D-071ADM2R32-WF	HTW-D-090ADM2R32-WF	
MODELOS	IU	HTW-DI-026ADM2R32-WF	HTW-DI-035ADM2R32-WF	HTW-DI-052ADM2R32-WF	HTW-DI-071ADM2R32-WF	HTW-DI-090ADM2R32-WF	
	OU	HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	HTW-UO-071ADM2R32	HTW-UO-090ADM2R32	
CÓDIGO DE BARRA		8435483857636	8435483857643	8435483857650	8435483857667	8435483857674	
Fonte de alimentação / Conexão		V,Ph,Hz220–240V (1 Phase ~ 50Hz)					
DESEMPENHO							
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	2,64(0,35~3,82)	3,52(0,53~3,91)	5,28(1,32~6,16)	7,09(3,23~7,92)	8,79 (2.23~9.97)
		Btu/h	9000(1.200~13.000)	12000(1.800~13.334)	18000(4.500~21.000)	24200(11.000~27.000)	30000 (7600~34000)
	Consumo	W	720(135~1.182)	1080(155~1.373)	1590(360~2.130)	2280(750~2.860)	2800 (190~3450)
	SEER	–	6,5	6,5	6,5	6,6	6.6
	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++	A++
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	2,93(0,94~3,48)	3,81(1,00~4,47)	6,01(1,50~6,31)	8(2,79~8,56)	9.38 (2.70~10)
		Btu/h	10000(3.200~11.877)	13000(3.400~15.241)	20500(5.100~21.500)	27200(9.500~29.200)	32000 (9200~34100)
	Consumo	W	850(290~852)	1285(302~1.423)	1615(500~1.850)	2000(640~2.500)	2400 (430~2550)
	SCOP	–	4,1	4,1	4,1	4,2	4.2
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS							
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	52	52	53	56	60
	Pressão sonora	dB(A)	35/33/31	35/33/31	36,5/34/31	33,5/32,5/31	39/37/35
	Pressão estática nom (mín - máx)	Pa	25(0-80)	25(0-100)	25(0-160)	25(0-160)	37 (0 - 160)
	Fluxo de ar	m3/h	620/540/450	660/570/470	900/780/650	1200/1000/700	1500/1200/900
	Faixa de temp. selecionável		Horizontal	Horizontal	Horizontal e vertical	Horizontal e vertical	Horizontal e vertical
Unidade externa	Pressão sonora	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Fluxo de ar	dB(A)	62	62	62	69	70
	Temp. de operação frio / calor	dB(A)	53	55,5	59	60	60
	Compressor	m3/h	2200	2200	2100	3500	3800
	Tipo / Carga	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Carga adicional > 5 m	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
	Tipo / Carga	R32/Kg	0,65	0,71	1,15	1,4	1,8
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	12	24	24
DIMENSÕES E PESO							
Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	700x200x506	700x200x506	700x245x750	1000x245x750	1000x245x750
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	860x285x540	860x285x540	925x298x850	1225x304x860	1225x304x860
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	16,6/19,8	16,6/19,8	24,4/29	31,8/37,2	32,7/38,3
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	24,6/27	26,6/29	32,5/35,2	41,9/45,2	51/55,7
CONEXÕES							
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento max.	m	25	25	30	50	50
	Desnível max.	m	10	10	20	25	25
	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
Conexões elétricas	Alimentação externa	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

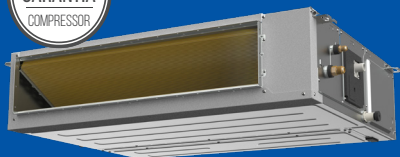

CONDUTA ADMIRA WF



MODELOS	IU	HTW-D-105ADM2R32-WF	HTW-D-120ADM2R32-WF	HTW-D-140ADM2R32-WF	HTW-DT3-105ADM2R32WF	HTW-DT3-140ADM2R32WF	HTW-DT3-160ADM2R32WF
	OU	HTW-DI-105ADM2R32-WF	HTW-DI-120ADM2R32-WF	HTW-DI-140ADM2R32-WF	HTW-DI-105ADM2R32-WF	HTW-DI-140ADM2R32-WF	HTW-DI-160ADM2R32-WF
CÓDIGO DE BARRA		8435483857681	8435483857698	8435483857704	8435483863552	8435483858534	8435483859234
Fonte de alimentação / Conexão	V,Ph,HZ	220~240V (1 Phase ~ 50Hz)				380~415V (3 Fase~ 50Hz)	

DESEMPENHO							
Capacidade de refrigeração	Habilidade	kW	10,55 (2,75~11,73)	12,11 (2,93~12,31)	14,07 (3,52~14,95)	10,55 (2,73~11,73)	15,24 (4,10~17,29)
		Btu/h	36000 (9400~40000)	41300 (10000~42000)	48000 (12000~51000)	36.000 (9.300~40.000)	52.000 (14.000~59.000)
	Consumo	W	3950 (900~4300)	4000 (680~4500)	4700 (810~6150)	3.900 (890~4.200)	4.500 (810~6.450)
	SEER	—	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++	A++
	Habilidade	kW	11,72 (2,78~12,61)	13,48 (3,37~14,07)	16,12 (4,11~17,30)	11,72 (2,78~12,84)	18,68 (4,40~20,52)
		Btu/h	40.000 (9500~43600)	46.000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)	40.000 (9.500~43.800)	62.000 (15.000~70.000)
	Consumo	W	3.250 (800~43000)	3550 (750~4100)	4600 (950~5700)	3.300 (780~4.000)	5.150 (950~6.600)
	SCOP	—	4,1	4,1	4,0	4	4
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS							
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	62	62	64	62	66
	Pressão sonora	dB(A)	38/36/33	39/37,5/36	46/44/42	40/37/34	44,5/43/41,5
	Pressão estática nom (min - max)	Pa	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)
	Fluxo de ar	m3/h	1700/1400/1100	2000/1700/1300	2000/1700/1300	1.700/1.400/1.100	2.200/1.900/1.500
	Possibilidades de instalação		Horizontal e vertical	Horizontal e vertical	Horizontal e vertical	Horizontal e vertical	Horizontal e vertical
Unidade externa	Faixa de temperatura selecionável	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Potência sonora	dB(A)	70	72	74	70	74
	Pressão sonora	dB(A)	65	63,5	64,5	65	64
	Fluxo de ar	m3/h	4000	4000	5600	4.000	5.600
	Temperatura, operação quente/frio	°C	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Refrigerante	Compressor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo/Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	2,4	3,2
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24	24

DIMENSÕES E PESO							
Unidade interna	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	1200x245x750	1200x245x750	1200x245x750	1.200x245x750	1.200x300x750
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	1425x304x860	1425x304x860	1425x304x850	1.425x304x860	1.425x354x860
	Peso líquido/bruto	Kg	38,8/44,4	40,6/46,1	40,4/46,8	38,4/44,4	42,9/49,1
Unidade externa	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	946x810x410	946x810x410	980x375x975	946x810x410	980x975x375
	Dimensões brutas (LxAxP)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1145x500x1080	1.090x885x500	1.145x1.080x500
	Peso líquido/bruto	Kg	66,9/71,5	71,0/75,0	82,5/97	80,5/85	92/107

CONEXÕES							
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento máximo	m	75	75	75	75	75
	Inclinação máxima	m	30	30	30	30	30
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Poder externo	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T