

HTW


QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

A++
SEER
A+
SCOP
A+++
SCOP
Warmer

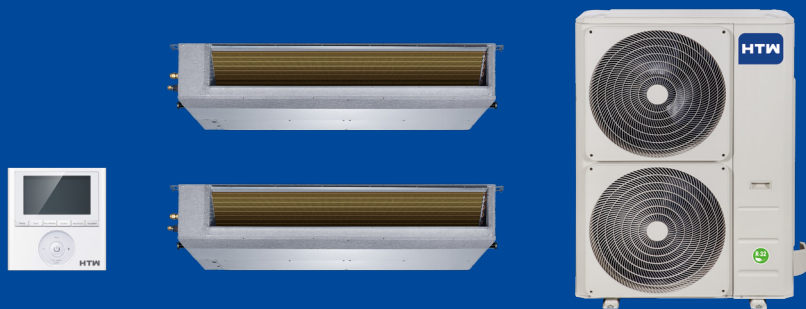

TWIN CONDUTA ADMIRA



ATÉ 160 Pa

WiFi
OPTIONAL

DC
inverter

Proteção
GOLDEN FIN

Controle de voz

Altura reduzida

Contato on/off
e alarme

Bomba de
condensado

Controle com fio
com programação
semanal

Posição de
retorno duplo

Grande
comprimento de
instalação

		IU	HTW-2D035ADMR32	HTW-2D052ADMR32	HTW-2D071ADMR32T3	HTW-2D090ADMR32T3
MODELOS		OU	HTW-DI-035ADMR32	HTW-DI-052ADMR32	HTW-DI-071ADMR32	HTW-DI-090ADMR32
			HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-105ADMR32	HTW-UOT3-140ADMR32	HTW-UOT3-160ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483839793	8435483839779	8435483836556	8435483836549
Fonte de alimentação / Conexão		V, F, Hz	220–240V (1 Fase ~ 50Hz) (interna)			380–415V (3 Fase ~ 50Hz)
DESEMPENHO						
Capacidade de refrigeração		kW	3,52 (0,53~3,99)	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)
		Btu/h	12.000 (1.800~13.607)	18.000 (8.700~20.000)	24.000 (11.180~27.830)	30.000 (7.600~33.600)
Capacidade de aquecimento		kW	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)
		Btu/h	13.000 (3.400~14.975)	19.000 (7.500~21.000)	26.000 (9.580~28.954)	32.000 (9.200~34.200)
CARACTERÍSTICAS						
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	57	58	61	66
	Pressão sonora	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	52,5/49/47
	Fluxo de ar	m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2	1.229/1.035/825,1	2.600/2.210/1.820
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	61	65	66	74
	Pressão sonora	dB(A)	53,6	55,5	63,5	63
	Fluxo de ar	m³/h	3.500	4.000	7.500	7.500
Faixa de temperatura selecionável		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,5	2,4	2,9	3
	Carga adicional >5	g/m	24	24	24	24
DIMENSÕES E PESO						
Unidade interna	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	700x200x506	800x210x674	1.100x774x249	1.200x300x874
	Peso líquido	Kg	17,8	24,4	32,3	47,4
Unidade externa	Dimensões líquidas (LxAxP)	mm	890x673x342	946x810x410	1.200x874x300	952x1.333x415
	Peso líquido	Kg	43,9	66,9	47,6	107
CONEXÕES						
Tubo de refrigerante	Líquido - Gás	Pol.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento máx.	m	50	75	50	75
	Desnível máx.	m	25	30	25	30
Conexiones eléctricas	Fonte de alimentação externa	mm	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
	Interconexão (blindado)	mm	4x1	4x1	4x1	4x1
WIFI OPCIONAL			WIFIUFO			

Notas:

Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e de como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devendo ser calculadas com base nas condições da própria instalação.

GIAGroup HTW, a Gia Group company.