

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA ESPECIALIZADA | MONOBLOCK

UNIG

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

Máximo confort en el mínimo espacio

El aire acondicionado **Monoblock Unig** es la solución más efectiva para climatización cuando no se disponen de espacios exteriores para emplazar unidades partidas, o simplemente por una cuestión estética.



DC
inverter

DC Inverter

Al trabajar el compresor de forma continua se consigue un ahorro de hasta el 50% de energía con respecto a equipos convencionales.



Bajo nivel sonoro

Se puede ajustar la velocidad del ventilador consiguiendo un sonido de 39 dBs.

R-290

Gas R-290

Gas más respetuoso con el medio ambiente



Temporizador 24 horas

Se puede configurar para que encienda o apague la unidad automáticamente dentro de un período de 24h.

4 en 1

Función 4 en 1

La función 4 en 1 incluye calor-frío-ventilador-deshumidificador.



Control remoto


Incluido.

LED

Display LED

Dispone de una pantalla LED que informa sobre el funcionamiento del sistema del aire acondicionado.

GAMA ESPECIALIZADA

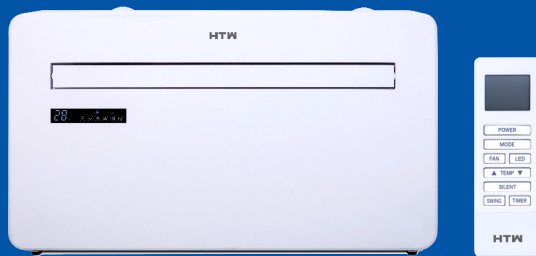

MONOBLOCK INTERIOR DE PARED UNIG



MODELOS		HTW-AAM35DA-R290	
CÓDIGO EAN		8435483851658	
Alimentación eléctrica / Conexión		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidad interior
RENDIMIENTO			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Mínimo	W	1.000
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	1.350
	Intensidad nominal	A	6
	EER	-	2,6
Clasificación energética		Frío	A
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Mínimo	W	800
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	815
	Intensidad nominal	A	4
	COP	-	3,6
Clasificación energética		Calor	A+
CARACTERÍSTICAS			
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	60
	Presión sonora - Refrig. Máx. velocidad	dB(A)	47
	Presión sonora - Modo silencioso	dB(A)	39
	Caudal de aire	m³/h	520
	Capacidad deshumidificación	L	1,4
	Área estimada de climatización	m²	25 ~ 30
Refrigerante	Tipo	-	R290
	Carga	g	290
DIMENSIONES Y PESO			
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	1.000x205x585
	Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)	mm	1.120x335x665
	Peso neto	Kg	43,5
	Peso bruto	Kg	49,5

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

SPECIALIZED RANGE | MONOBLOCK

UNIG

3 YEARS
WARRANTY
TOTAL
QUALITY COMMITMENT

5 YEARS
WARRANTY
COMPRESSOR
QUALITY COMMITMENT

Greater comfort for large areas

The GIATSU Admira Console stands out for its A++ class efficiency, comfort thanks to the fan speed adjustment and for having a long product life thanks to the Golden Fin protection. Ideal for commercial premises, offices, hotels, etc.



DC
inverter

More comfort

The fan speed can be adjusted in percentages from 1% to 100% to make it easier to adjust the airflow according to our thermal sensation



Efficiency

A++ rating in cooling and A+++ in heating for warm zones

R-290

Golden Fin

This coating is applied to the batteries of the indoor and outdoor unit providing protection against corrosion from saline environments



Contact ON/OFF and alarm

These can be used to install door or window contacts, hotel card holders or to connect fire alarms

4 in 1

Better air distribution

The console has 4 air inlets and 2 air outlets that help to better distribute the air and to better air-condition the room



Remote control


Includes remote control with 24-hour programming

LED

Display LED

It has an LED screen that informs about the operation of the air conditioning system.

SPECIALIZED RANGE

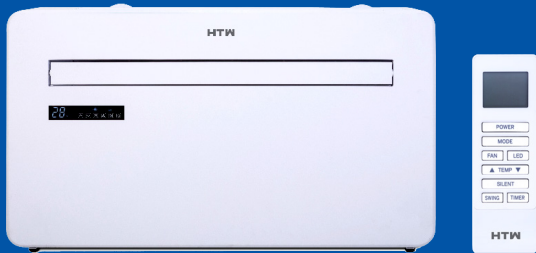

INDOOR MONOBLOCK WALL UNIG



MODELS

HTW-AAM35DA-R290

EAN CODE

8435483851658

Power supply / Connection **V,F,Hz** 220-240V (1 Phase ~ 50Hz) Indoor Unit

PERFORMANCE

Capacity refrigeration	Capacity	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Minimum	W	1.000
	Maximum	W	4.100
	Nominal power	W	1.350
	Nominal intensity	A	6
	EER	-	2,6
Energy classification	Cold	A	
Capacity heating	Capacity	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Minimum	W	800
	Maximum	W	4.100
	Nominal power	W	815
	Nominal intensity	A	4
	COP	-	3,6
Energy classification	Heat	A+	

CHARACTERISTICS

Indoor unit	Sound power	dB(A)	60
	Sound pressure - Refrig. Max speed	dB(A)	47
	Sound pressure - Silent mode	dB(A)	39
	Airflow	m³/h	520
	Dehumidification capacity	L	1,4
	Estimated air conditioning area	m²	25 ~ 30
Refrigerant	Type	-	R290
	Charge	g	290

DIMENSIONS AND WEIGHT

Indoor Unit	Net dimensions (W×H×D)	mm	1.000x205x585
	Gross dimensions (W×H×D)	mm	1.120x335x665
	Net weight	Kg	43,5
	Gross weight	Kg	49,5

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE


GAMME SPÉCIFIQUE | MONOBLOCK

UNIG

5 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITE

Un confort maximal dans le plus petit espace

La climatisation **monobloc Unig** est la solution la plus efficace pour la climatisation lorsqu'il n'y a pas d'espace extérieur pour installer des unités split, ou simplement pour des raisons esthétiques.

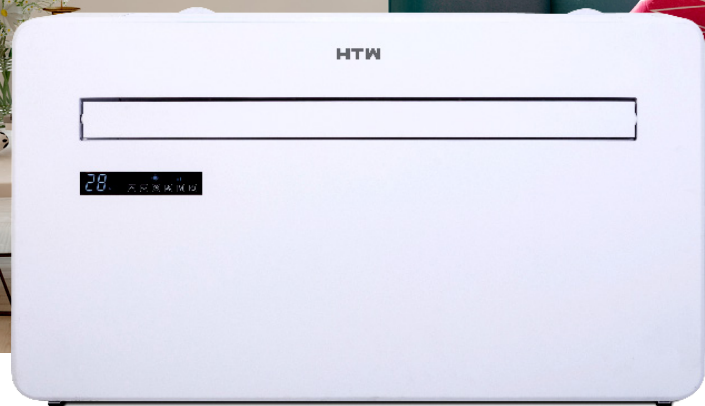

DC Inverter

Le fonctionnement continu du compresseur permet d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie par rapport à un équipement conventionnel.



Faible niveau sonore

La vitesse du ventilateur peut être réglée pour obtenir un son de 39 dBs.

R-290

Gas R-290

Un gaz plus respectueux de l'environnement.



Minuterie 24 heures

Il peut être réglé pour allumer ou éteindre l'appareil automatiquement dans une période de 24 heures.

4 en 1

Fonction 4 en 1

La fonction 4 en 1 comprend le chauffage, le refroidissement, le ventilateur et le déshumidificateur.



Télécommande


Compris.

LED

Display LED

Il est doté d'un écran LED qui informe sur le fonctionnement du système de climatisation.

GAMME SPÉCIFIQUE

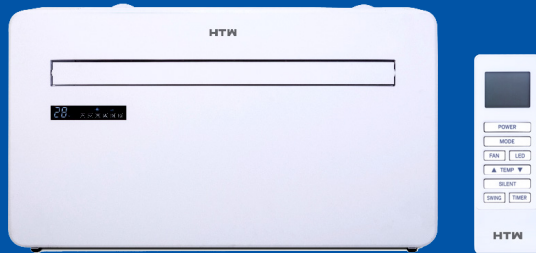

MONOBLOCK MUR INTÉRIEUR **UNIG**



MODÈLES

HTW-AAM35DA-R290

CODE EAN

8435483851658

Alimentation électrique / Connexion **V,F,Hz** 220-240V (1 Phase ~ 50Hz) Unité extérieure

PERFORMANCES

Puissance froid	Puissance	kW	3,5
		Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Minimum	W	1.000
	Maximum	W	4.100
	Puissance nominale	W	1.350
	Courant nominal	A	6
	EER	-	2,6
Classification énergétique	Froid	A	
Puissance chaud	Puissance	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Minimum	W	800
	Maximum	W	4.100
	Puissance nominale	W	815
	Courant nominal	A	4
	COP	-	3,6
Classification énergétique	Chaud	A+	

CARACTERISTIQUES

Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	60
	Pression sonore - Réfrigération Vitesse max.	dB(A)	47
	Pression sonore - Mode silencieux	dB(A)	39
	Débit d'air	m³/h	520
	Capacité de déshumidification	L	1,4
	Estimation de la surface de climatisation	m²	25 ~ 30
Réfrigérant	Type	-	R290
	Charge	g	290

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	1.000x205x585
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	1.120x335x665
	Poids net	Kg	43,5
	Poids brut	Kg	49,5

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA ESPECIALIZADA | MONOBLOCK

UNIG

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
COMPROMISSO DE QUALIDADE

Maior conforto para grandes superfícies

O Chão Admira da GIATSU destaca-se pela sua eficiência de classe A++, conforto graças ao ajuste da velocidade do ventilador e por ter uma longa vida útil do produto graças à protecção Golden Fin. Ideal para instalações comerciais, escritórios, hotéis, etc.



Maior conforto

A velocidade do ventilador pode ser ajustada em percentagens de 1% a 100% para facilitar o ajuste do ar de acordo com a nossa sensação térmica



Eficiência

Classificação A+++ no arrefecimento e A+++ no aquecimento para zonas quentes

R-290

Golden Fin

Este revestimento é aplicado às baterias da unidade interior e exterior, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos



Contato ON/OFF e alarma

Com estes pode instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou ligar alarmes de incêndio

4 em 1



LED

Melhor distribuição de ar


O chão tem 4 entradas de ar e 2 saídas de ar que ajudam a distribuir melhor o ar e melhor ar condicionado da sala

Controle remoto

Inclui controle remoto com programação 24 horas

Display LED

Possui tela de LED que informa sobre o funcionamento do sistema do ar condicionado.

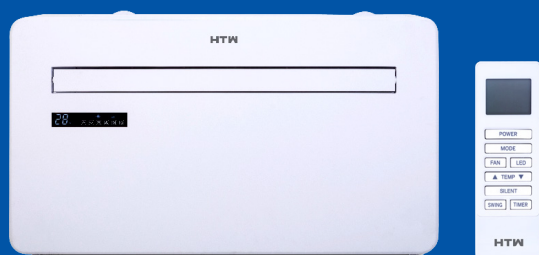

MONOBLOCK DE PAREDE UNIG



MODELOS

HTW-AAM35DA-R290

CÓDIGO EAN

8435483851658

Alimentação elétrica / Conexão

V,F,Hz

220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade interior

DESEMPENHO

		kW	3,5
Capacidade de refrigeração	Capacidade	Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Mínimo	W	1.000
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	1.350
	Intensidad nominal	A	6
	EER	-	2,6
	Clasificación energética	Frio	A
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Mínimo	W	800
	Máximo	W	4.100
	Potencia nominal	W	815
	Intensidad nominal	A	4
	COP	-	3,6
Clasificación energética	Calor	A+	

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potencia sonora	dB(A)	60
	Presión sonora - Refrig. Máx. velocidad	dB(A)	47
	Presión sonora - Modo silencioso	dB(A)	39
	Caudal de aire	m ³ /h	520
	Capacidad deshumidificación	L	1,4
	Área estimada de climatización	m ²	25 ~ 30
Refrigerante	Tipo	-	R290
	Carga	g	290

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	1.000x205x585
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	1.120x335x665
	Peso neto	Kg	43,5
	Peso bruto	Kg	49,5

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA SPECIALIZZATA | MONOBLOCK
UNIG

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO DI QUALITÀ

5 ANNI
GARANZIA
COMPRESSORE
IMPEGNO DI QUALITÀ

Massimo **comfort**
nello spazio **più**
piccolo

Il climatizzatore **monoblock Unig** è la soluzione più efficace per il condizionamento dell'aria quando non c'è spazio esterno per installare unità split o semplicemente per motivi estetici.



DC
inverter

DC Inverter

Facendo funzionare continuamente il compressore, si ottengono risparmi energetici fino al 50% rispetto alle apparecchiature convenzionali.



Silenzioso

La velocità della ventola può essere regolata per ottenere un suono di 39 dB.

R-290

Gas R-290

Gas più ecologico ecologico



Timer 24 ore

Può essere impostato per accendere o spegnere automaticamente l'unità entro un periodo di 24 ore.

4 in 1

Funzione 4 in 1

La funzione 4-in-1 comprende calore-raffreddamento-ventilazione-deumidificatore.



Telecomando


Incluso.

LED

Display LED

È dotato di un display a LED che informa sul funzionamento del sistema di climatizzazione.

GAMMA SPECIALIZZATA

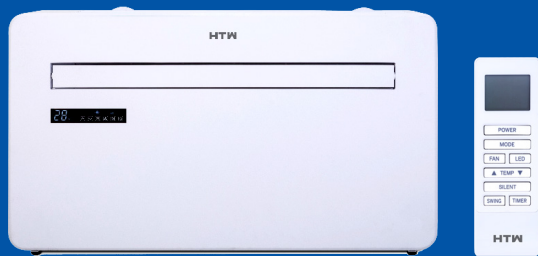

MONOBLOCK MURO INTERNO UNIG



Gaz réfrigérant

Display LED

Modalità freddo e caldo

Senza unità esterna

Disegno compatto

Corpo interamente in metallo

Swing

MODELLI

HTW-AAM35DA-R290

CODICE EAN

8435483851658

Alimentazione / Connessione **V,F,Hz** 220-240V (1 Fase ~ 50Hz) Unità esterna

PRESTAZIONI

		kW	3,5
Capacità raffreddamento	Capacità	Frig/h	3.010
		Btu/h	11.900
	Minimo	W	1.000
	Massimo	W	4.100
	Potenza nominale	W	1.350
	Corrente nominale	A	6
	EER	-	2,6
	Classificazione energetica	Freddo	A
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	2,93
		Kcal/h	2.520
		Btu/h	10.000
	Minimo	W	800
	Massimo	W	4.100
	Potenza nominale	W	815
	Corrente nominale	A	4
	COP	-	3,6
Classificazione energetica	Caldo	A+	

CARATTERISTICHE

Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	60
	Pressione sonora - Refrig. velocità massima	dB(A)	47
	Pressione sonora - Modalità silenziosa	dB(A)	39
	Flusso d'aria	m ³ /h	520
	Capacità di deumidificazione	L	1,4
	Area di condizionamento stimata	m ²	25 ~ 30
Refrigerante	Tipo	-	R290
	Carica	g	290

DIMENSIONI E PESO

Unità interna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	1.000x205x585
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	1.120x335x665
	Peso netto	Kg	43,5
	Peso lordo	Kg	49,5