

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA HOME

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESOR
DE QUALIDADE

21dB
SEGUNDO O MODELO


A+++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Ficha técnica

SPLIT 1X1 EON

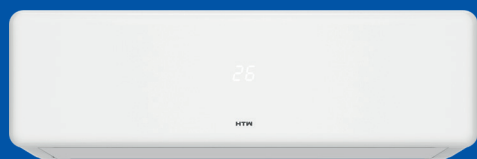

MODELOS	INT.	HTW-S026EON-R32	HTW-S035EON-R32	HTW-S052EON-R32
	EXT.	HTW-S026EON-R32-I	HTW-S035EON-R32-I	HTW-S052EON-R32-I
CÓDIGO EAN		HTW-S026EON-R32-O	HTW-S035EON-R32-O	HTW-S052EON-R32-O
Alimentação elétrica	V,F,Hz	8435483847026	8435483847033	8435483847040

220-240V (1 Phase ~ 50Hz) / Exterior da unidade

DESEMPENHO

		kW	2,6 (0,66-3,30)	3,5 (0,66-3,80)	5,2 (1,61-6,20)
Capacidade refrigeração	Capacidade	Btu/h	9000 (2250-11300)	12000 (2250-13000)	18000 (5500-21200)
	Consumo	W	580 (250-1300)	950 (250-1600)	1400 (350-2400)
	Corrente	A	2,7(1,1-8,8)	4,4(1,1-9,6)	6,5(1,6-12,2)
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5
	EER	W/W	4,48	3,68	3,71
	Classificação energética	-	A+++	A+++	A+++
Consumo anual	kWh	96	130	210	
Capacidade aquecimento	Capacidade	kW	2,6 (0,66-3,60)	3,5 (0,66-4,00)	5,2 (1,61-6,20)
	Capacidade	Btu/h	9000 (2250-12300)	12000 (2250-13700)	18000 (5500-21200)
	Consumo	W	620 (250-1300)	920 (250-1600)	1350 (350-2450)
	Corrente	A	2,9(1,1-9,0)	4,3(1,2-10,0)	6,3(1,6-12,8)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6
	COP	W/W	4,2	3,7	3,7
Classificação energética	-	A++	A++	A++	
Consumo anual	kWh	670	770	1280	

CARACTERÍSTICAS

Unidade interior	Potência sonora (SH/H/L/SL)	dB	52/48/43/37	52/48/43/37	59/54/51/44
	Pressão sonora (SH/H/L/SL)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24
	Caudal de aire (SH/H/L/SL)	m³/h	550/500/450/400	550/500/450/400	1200/1050/900/800
Unidade exterior	Temperatura seleccionável	°C	16-32	16-32	16-32
	Potência sonora	dB	62	64	65
	Pressão sonora	dB	50	52	56
	Fluxo de ar	m³/h	2300	2300	2300
	Temperatura de operação	°C	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53
	Compressor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerante	Compressor	Marca	GMCC	GMCC	SANYO
	Tipo/Carga	R32/kg	0,62	0,64	1,1
	Carga adicional	g/m	15	15	15

DIMENSÕES E PESO

Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	805x270x197	805x270x197	1025x319x223
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	864x332x265	864x332x265	1102x395x305
	Peso líquido/bruto	kg	7,5/9	7,5/9	12/15
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	780x560x270	780x560x270	780x560x270
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	889x612x359	889x612x359	889x612x359
	Peso líquido/bruto	kg	25,3/28,3	25,3/28,3	25,3/28,3

CONEXÕES

Tubo de refrigeração	Líquido-Gás	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Máx. comprimento	m	20	20	20
	Máx. elevação	m	15	15	15
Conexões elétricas	Fonte de energia	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnection	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

Notas:

Dados de potência em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local onde o equipamento é instalado e a utilização que lhe é dada. As dimensões dos cabos eléctricos são aproximadas, devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.