




IX21PLUS

Split 1x1

2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Conforto sem gastar mais
- Frescura envolvente em todas as direções
- Conforto eficiente com consumo controlado, ideal para quartos de hotel
- Controle e ajuste o ambiente ideal

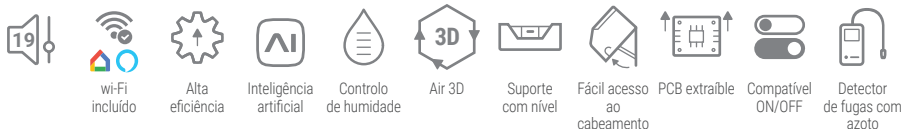

		HTWS026IX21PLUS		HTWS035IX21PLUS		HTWS052IX21PLUS		HTWS071IX21PLUS		
Modelo		INT.	HTWS026IX21PLUS-EXT		HTWS035IX21PLUS-EXT		HTWS052IX21PLUS-EXT		HTWS071IX21PLUS-EXT	
		EXT.	HTWS026IX21PLUS-INT		HTWS035IX21PLUS-INT		HTWS052IX21PLUS-INT		HTWS071IX21PLUS-INT	
Código EAN			8435483876699		8435483876712		8435483876743		8435483876798	
Alimentação eléctrica		V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz) / Unidade exterior							
RENDIMENTO										
Capacidade refrigeração	Capacidade de refrigeração	kW	2,6 (1,0~3,5)		3,5 (1,4~4,0)		5,0 (2,0~6,1)		7,0 (2,2~8,8)	
		Btu/h	9000 (3500~12000)		12000 (4700~13800)		17060 (6800~20900)		23884 (7600~30000)	
	Consumo	W	628(80~1300)		1035 (130~1550)		1390 (160~1787)		2120 (420~3450)	
	Corrente	A	4,4 (0,35~5,82)		4,7 (0,6~6,9)		6,04 (0,72~7,90)		9,21 (1,8~15)	
	SEER	W/W	8,8		8,5		8,5		7,9	
	EER	W/W	4,2		3,4		3,6		3,3	
Classificação energética		-	A+++		A+++		A+++		A++	
Capacidade aquecimento	Capacidade de refrigeração	kW	2,9 (0,8~3,7)		3,8 (1,1~4,1)		5,4 (1,4~6,8)		7,3 (1,6~9,4)	
		Btu/h	10000 (2800~12500)		13000 (3640~13900)		18425 (4600~23100)		24908 (5300~32000)	
	Consumo	W	666 (70~1075)		975 (160~1400)		1440 (230~1750)		1970 (300~3150)	
	Corrente	A	4,45 (0,32~4,76)		4,4 (0,7~6,3)		6,26 (1,1~7,60)		8,56 (1,3~13,7)	
	SCOP	W/W	4,6		4,6		4,6		4,6	
	COP	W/W	4,4		3,9		3,7		3,7	
Classificação energética		-	A++		A++		A++		A++	
CARACTERÍSTICAS										
Unidade interior	Potência sonora (H/M/L/S)	dB	56		56		58		60	
	Pressão sonora (SH/M/L/S)	dB	39/34/25/19,0		39/32/26/20		43/36/28/21,5		46/39,5/32,5/21,5	
	Caudal de ar (H/M/L/S)	m³/h	650/510/360/285/150		800/600/450/370/220		950/800/600/470/340		1150/1090/790/635/445	
	Temp. de funcionamento (Frio/calor)	°C	16~32		16~32		16~32		16~32	
Unidade exterior	Potência sonora	dB	62		62		65		68	
	Pressão sonora	dB	54		55		57		60	
	Fluxo de ar	m³/h	2200		2200		3500		3500	
	Temp. de funcionamento (Frio/calor)	°C	-15~50/-25~24		-15~50/-25~24		-15~50/-25~24		-15~50/-25~24	
Refrigerante	Tipo/carga	R32/kg	0,55		0,58		0,85		1,08	
	Carga adicional	g/m	12		12		12		12	
DIMENSÕES E PESO										
Unidade interior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	723x286x199		813x289x201		975x308x218		1055x330x231	
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	780x365x270		870x365x270		1065x385x300		1130x405x310	
	Peso líquido/bruto	kg	7,5/9,6		8/10,4		10,2/13,3		13/16,4	
Unidade exterior	Dimensões líquidas (LxAxD)	mm	765x555x303		765x555x303		890x673x342		890x673x342	
	Dimensões brutas (LxAxD)	mm	887x610x337		887x610x337		995x740x398		995x740x398	
	Peso líquido/bruto	kg	23,1/25,4		23,1/25,4		37,8/41,0		41,0/44,0	
CONEXÕES										
Tubo de refrigeração	Líquido-Gás	Poleg.	1/4"-3/8"		1/4"-3/8"		1/4"-1/2"		1/4"-1/2"	
	Comprimento máx.	m	25		25		30		50	
	Altura máx.	m	10		10		20		25	
Conexões eléctricas	Alimentação	mm	2x2,5+T		2x2,5+T		2x2,5+T		2x2,5+T	
	Interconnection	mm	4x1.5+T		4x1.5+T		4x1,5+T		4x2,5+T	

Notas: Dados de capacidade em condições padrão. Os dados reais variam consoante o local de instalação e a utilização. Os valores de pressão sonora são medidos a 1 m de distância numa câmara semi-anecoica. As dimensões da cablagem eléctrica são aproximadas e devem ser calculadas de acordo com as condições da própria instalação.