

ADMIRA

3 AÑOS
GARANTÍA
TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

Versatilidad y máxima eficiencia

Ideal para climatizar viviendas y locales comerciales, la serie de conductos Admira destacan por su tamaño compacto, además de tener Wi-Fi incorporado y así controlar el equipo de manera remota. Potencias desde 3,5 hasta 9,38 kW.



Bomba de condensados

Incluye bomba de condensados con elevación de 750 mm



Eficiencia

Clasificación A++ en frío y A+++ en calor para zonas cálidas



WIFI incluido

EIWIFI incluido puede controlar el equipo desde un smartphone, tablet o por voz con Alexa y Google Home.



Golden Fin

Este recubrimiento se aplica a las baterías de la unidad interior y exterior proporcionando protección contra la corrosión de ambientes salinos




Control cableado

Incluye control cableado con programación semanal



Gran longitud de instalación

Aumento de la longitud hasta los 75m y desnivel a los 30m para las potencias mayores




Contactos ON/OFF y alarma

Con ellos se pueden instalar contactos de puerta o ventana, tarjeteros de hotel o conectar alarmas de incendios



Diseño slim

La altura de los conductos es reducida para poder adaptarse en instalaciones de espacio reducido

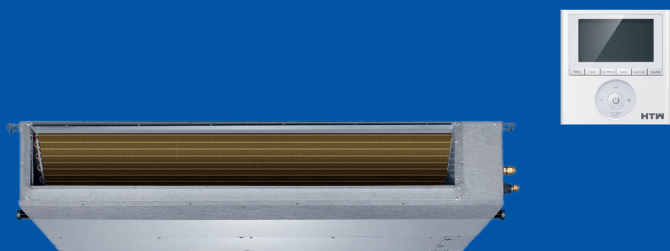

CONDUCTO MULTISPLIT ADMIRA

HASTA **160 Pa**

WiFi
INCLUDED

DC
inverter

Protección
GOLDEN FIN

Control por voz

Altura
reducida

ON
OFF

Bomba de
condensados

Control cableado
con programación
semanal

Doble posición
de retorno

Gran longitud
de instalación

Compresor y
ventilador DC
Inverter

Protección
GOLDEN FIN

Control por voz

Altura
reducida

Contacto paro
/ marcha y
alarma

Bomba de
condensados

Control cableado
con programación
semanal

Doble posición
de retorno

Gran longitud
de instalación

MODELOS

CÓDIGO EAN

HTW-MDI-035ADMR32-WF

8435483846760

HTW-MDI-052ADMR32-WF

8435483846777

HTW-MDI-071ADMR32-WF

8435483846784

Alimentación eléctrica / Conexión

V,F,Hz

220-240V (1 Fase ~ 50Hz)

RENDIMIENTO

Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3.52 (0.53~3.99)	5.28 (2.55~5.86)	7.03 (3.28~8.16)
		Btu/h	12000 (1800~13607)	18000 (8700~20000)	24000 (11180~27830)
	Consumo	W	1053 (155~1373)	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)
	SEER	-	6.3	6.5	6.2
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3.81 (1.00~4.39)	5.57 (2.20~6.15)	7.62 (2.81~8.49)
		Btu/h	13000 (3400~14975)	19000 (7500~21000)	26000 (9580~28954)
	Consumo	W	1038 (302~1390)	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)
	SCOP	-	4.0	4.0	4.0

CARACTERÍSTICAS

Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	58	61
	Presión sonora	dB(A)	34.5/30.5/29/23	41/38/34/26	25.50/29.10/32.80
	Presión estática nom (min - máx)	Pa	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)
	Caudal de aire	m3/h	600/480/300	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1
	Rango de temp. seleccionable	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30

DIMENSIONES Y PESO

Unidad interior	Dimensiones netas (An×Al×Pr)	mm	700x200x450	880x210x674	1100x249x774
	Dimensiones brutas (An×Al×Pr)	mm	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805
	Peso neto / bruto	Kg	18/22	24/30	32/39

CONEXIONES

Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación interior	mm	con la comunicación	con la comunicación	con la comunicación
	Alimentación exterior	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión (apantallado)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
WIFI OPCIONAL				WIFIUFO	