

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME OFFICE | CASSETTE ADMIRA

5 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITE


A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Esthétique et confort. plus de rentabilité

La série de cassettes HTW Admira a été spécialement conçue pour un usage commercial. Avec une distribution d'air à 360° et un design fin et attrayant, ils offrent un agréable confort thermique et s'intègrent parfaitement à tout plafond modulaire. Idéal pour les locaux commerciaux, les bureaux, les hôtels, etc.

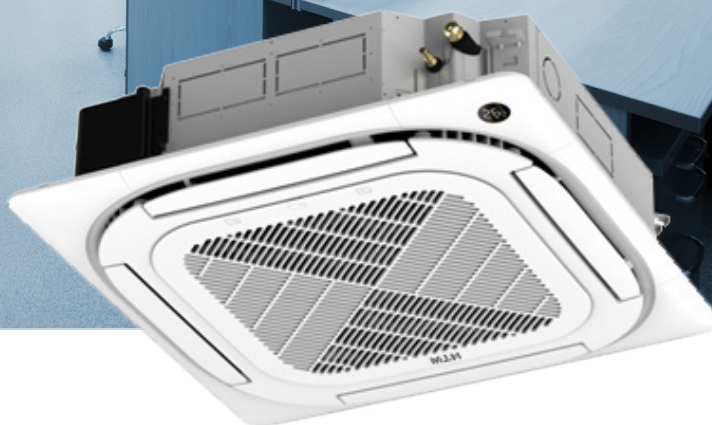

Nouveau design

Le nouveau sous-face de la cassette permet une meilleure répartition de l'air sur 360°.



Un confort accru

La vitesse du ventilateur peut être réglée en pourcentages de 1% à 100% pour faciliter l'ajustement de l'air en fonction de notre sensation thermique



Pompe de relevage

Pompe de relevage de 750 mm de hauteur incluse



Efficacité

Classement A++ en refroidissement et A+++ en chauffage pour les zones chaudes



WiFi en option

En achetant le module WiFi WIFIUFOIX43, vous pouvez contrôler l'appareil depuis un smartphone, une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Golden Fin

Ce revêtement est appliqué sur les bobines de l'unité intérieure et extérieure, offrant une protection contre la corrosion due aux environnements salins




Contact ON/OFF et alarme

Avec eux, vous pouvez installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou connecter des alarmes incendie



Slim design

La hauteur des gaines est réduite pour s'adapter aux espaces d'installation restreints

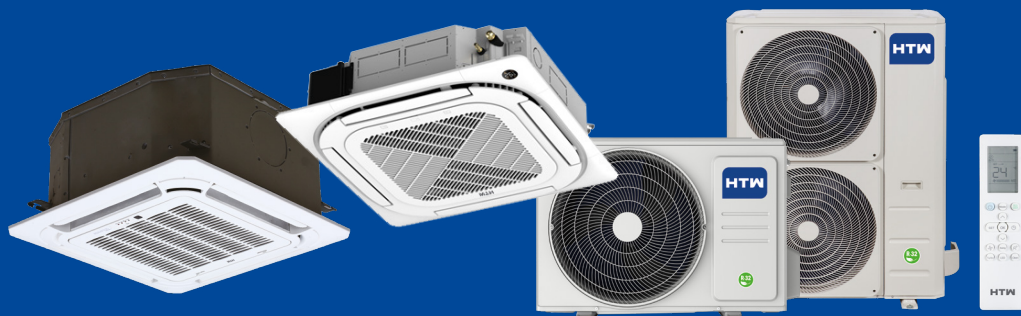

CASSETTE ADMIRA



Compresseur
et ventilateur
DC Inverter

Protection
GOLDEN FIN

Commande
vocale

Pompe de
relevage

Contact
marche/arrêt
et alarme

Télécommande
incluse

Programmation
24 heures

MODÈLES	INT.	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32	HTW-C9-090ADMR32
	SOUS-FACE	HTW-C6I-035ADMR32 HTW-C6P-ADMR32	HTW-C6I-052ADMR32 HTW-C6P-ADMR32	HTW-C9I-071ADMR32 HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9I-090ADMR32 HTW-C9P-ADMR32
	EXT.	HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
CODE EAN		8435483834804	8435483834798	8435483834781	8435483834774

Alimentation électrique / Connexion V,Ph,Hz 220~240V (1 Phase ~ 50Hz) Unité extérieure

PERFORMANCES

Puissance froid	Puissance	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)
	Puissance absorbée	Btu/h	12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)	24000 (11263~27000)	30000 (7600~32000)
	SEER	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)
	Classification énergétique	SEER	6,6	6,3	6,2	6,6
Puissance chaud	Puissance	Froid	A++	A++	A++	A++
	Puissance absorbée	kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)
	SCOP	Btu/h	13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)	26000 (9577~30500)	32000 (9200~33200)
	Classification énergétique	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)
		SCOP	4,1	4,0	4,0	4,2
		Classification énergétique	Chaud	A+	A+	A+

CARACTERISTIQUES

Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	56	57	57	63
	Pression sonore	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Débit d'air	m3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400
	Plage de temp. sélectionnable	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	60	63	67	70
	Débit d'air	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de fonctionnement chaud / froid	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type / Charge	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Charge additionnelle > 5 m	g/m	12	12	24	24

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure	Dim. nettes cassette (LxHxD)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830
	Dim. brutes cassette (LxHxD)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910	910x290x910
	Dim. nettes sous-face (LxHxD)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutes sous-face (LxHxD)	mm	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035
	Poids net / brut (cassette)	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Poids net / brut (sous-face)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Poids net / brut	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57

CONNEXIONS

Liaison frigorifiques	Liaison frigorifiques	Pouces	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longueur maximale	m	25	30	50	50
	Dénivelé max.	m	10	20	25	25
Connexions électriques	Alimentation intérieure	mm	avec la communication			
	Alimentation extérieure	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI EN OPTION POUR CASSETTE 60x60

WIFIUFO

WIFI EN OPTION POUR CASSETTE 90x90

USBWIFI-C2460



CASSETTE ADMIRA



Compresseur
et ventilateur
DC Inverter

Protection
GOLDEN FIN

Commande
vocale

Pompe de
relevage

Contact
marche/arrêt
et alarme

Télécommande
incluse

Programmation
24 heures

MODÈLES		INT.	HTW-C9-105ADMR32		HTW-C9-120ADMR32		HTW-C9T3-140ADMR32		HTW-C9T3-160ADMR32		
		SOUS-FACE	HTW-C9I-105ADMR32		HTW-C9I-120ADMR32		HTW-C9I-140ADMR32		HTW-C9I-160ADMR32		
			HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		
			EXT.	HTW-UO-105ADMR32		HTW-UO-120ADMR32		HTW-UOT3-140ADMR32		HTW-UOT3-160ADMR32	
CODE EAN			8435483834767		8435483834750		8435483834743		8435483834736		
Alimentation électrique / Connexion		V,Ph,Hz	220~240V (1 Phase ~ 50Hz) Unité extérieure				380~415V (3 Phase ~ 50Hz) Unité extérieure				
PERFORMANCES											
Puissance froid	Puissance	kW	10.55 (2.70~11.43)		12.02 (2.93~12.31)		14.07 (3.52~15.83)		15.24 (4.10~16.71)		
		Btu/h	36000 (9200~39000)		41000 (10000~42000)		48000 (12000~54000)		53000 (14000~57000)		
	Puissance absorbée	W	3950 (900~4200)		4200 (680~4350)		4650 (800~5900)		5000 (980~6200)		
	SEER	—	6,7		6,1		6,1		6,3		
	Classification énergétique	Froid	A++		A++		A++		A++		
Puissance chaud	Puissance	kW	11.14 (2.78~12.30)		13.48 (3.37~14.07)		16.12 (4.10~17.29)		18.17 (4.40~19.93)		
		Btu/h	38000 (9500~42000)		46000 (11500~48000)		55000 (14000~59000)		62000 (15000~68000)		
	Puissance absorbée	W	3000 (800~3950)		3700 (750~4250)		4580 (900~5500)		5550 (1020~6700)		
	SCOP	—	4,0		4,0		4,0		4,0		
	Classification énergétique	Chaud	A+		A+		A+		A+		
CARACTERISTIQUES											
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	63		65		65		65		
	Pression sonore	dB(A)	50/47.5/44.5/39		51/48.5/46/38		51/48.5/46.5/37.5		53/50.5/48/40		
	Débit d'air	m3/h	1700/1550/1380		1900/1750/1600		1970/1780/1580		2000/1850/1650		
	Plage de temp. sélectionnable	°C	16~30		16~30		16~30		16~30		
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	70		71		73		73		
	Débit d'air	m3/h	4000		4000		7500		7500		
	Temp. de fonctionnement chaud / froid	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		
	Compresseur		GMCC		GMCC		GMCC		GMCC		
Réfrigérant	Type / Charge	R32/Kg	2,4		2,8		2,9		3		
	Charge additionnelle > 5 m	g/m	24		24		24		24		
DIMENSIONS ET POIDS											
Unité intérieure	Dim. nettes cassette (LxHxD)	mm	830x245x830		830x287x830		830x287x830		830x287x830		
	Dim. brutes cassette (LxHxD)	mm	910x290x910		910x330x910		910x330x910		910x330x910		
	Dim. nettes sous-face (LxHxD)	mm	950x55x950		950x55x950		950x55x950		950x55x950		
	Dim. brutes sous-face (LxHxD)	mm	1035x90x1035		1035x90x1035		1035x90x1035		1035x90x1035		
	Poids net / brut (cassette)	kg	27.2/31.2		29.3/33.5		29.3/33.5		29.3/33.5		
	Poids net / brut (sous-face)	kg	6/9		6/9		6/9		6/9		
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	946x810x410		946x810x410		952x1333x415		952x1333x415		
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	1090x885x500		1090x885x500		1095x1480x495		1095x1480x495		
	Poids net / brut	Kg	80/85		71/75		104/118		107/121		
CONNEXIONS											
Liaison frigorifiques	Liquide - Gaz	Pouces	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		
	Longueur maximale	m	75		75		75		75		
	Dénivelé max.	m	30		30		30		30		
Connexions électriques	Alimentation intérieure	mm	avec la communication								
	Alimentation extérieure	mm	2 x 4 + T		2 x 4 + T		4 x 4 + T		4 x 6 + T		
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		
WIFI EN OPTION CASSETTE 60x60			WIFIUFO								
WIFI EN OPTION POUR CASSETTE 90x90			USBWIFI-C2460								