

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA OFFICE | CASSETTE ADMIRA

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO DI QUALITÀ

5 ANNI
GARANZIA
COMPRESSORE
IMPEGNO DI QUALITÀ


A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Estetica e comfort: più redditività

La serie di cassette HTW Admira è stata progettata appositamente per l'uso commerciale. Con una distribuzione dell'aria a 360° e un design sottile e attraente, offrono un piacevole comfort termico e si integrano perfettamente in qualsiasi soffitto modulare. Ideale per locali commerciali, uffici, hotel, ecc.

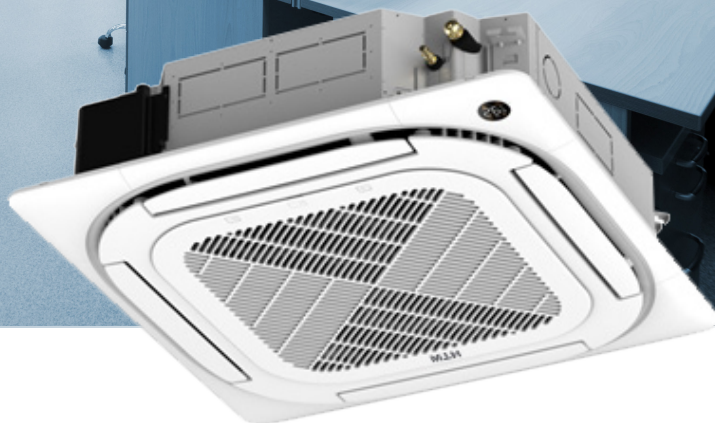

Nuovo design

Il nuovo pannello a cassette permette una migliore distribuzione dell'aria a 360°



Maggiore comfort

Puoi regolare la velocità del ventilatore in percentuali dall'1% al 100% per facilitare la regolazione dell'aria in base alla nostra sensazione termica



Pompa condensa

Inclusa pompa condensa con 750 mm di sollevamento



Efficienza

Classe A++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento per le zone calde



WIFI opzionale

Acquistando il modulo WiFi WIFIUFOIX43, puoi controllare l'unità da uno smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



Golden Fin

Questo rivestimento è applicato alle batterie dell'unità interna ed esterna e fornisce una protezione contro la corrosione degli ambienti salini




Contatti ON/OFF e allarme

Con questi si possono installare contatti per porte o finestre, porta carte d'albergo o collegare allarmi antincendio



Design sottile

L'altezza dei canalizzati è ridotta per potersi adattare a installazioni con spazio limitato

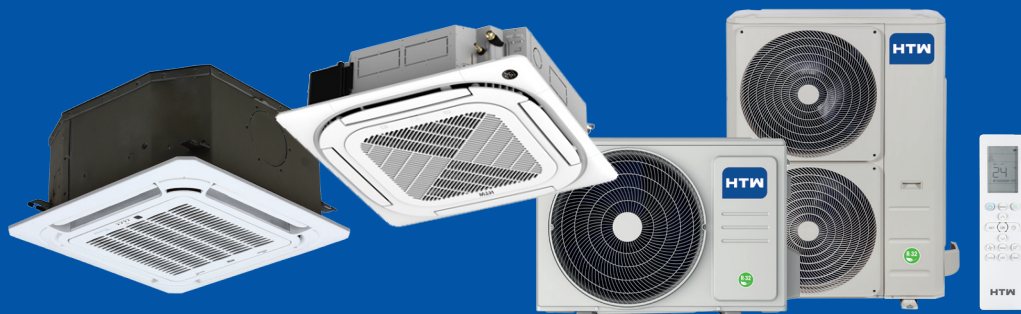

CASSETTE ADMIRA



Compressore e ventilatore DC Inverter

Protezione GOLDEN FIN

Controllo vocale

Pompa condensa

Contatto di arresto/avvio e allarme

Include telecomando

Programmazione 24h



MODELLI	INT.	PANNELLO	EXT.
	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6I-035ADMR32	HTW-C6P-ADMR32
	HTW-C6I-035ADMR32	HTW-C6P-ADMR32	HTW-UO-035ADMR32
CODICE EAN	8435483834804	8435483834798	8435483834781
Alimentazione / Connessione	V,F,Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	Unità esterna

PERFORMANCE

Capacità raffreddamento	Capacità	kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	6,16 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)
		Btu/h	12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)	24000 (11263~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	1876 (780~2748)	2750 (190~3000)
	SEER	–	6,6	6,3	6,2	6,6
	EER	–	3,48	3,23	3,28	3,54
Classe energetica		Freddo	A++	A++	A++	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	3.81 (0.47~4.31)	5,18 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)
		Btu/h	13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)	26000 (9577~30500)	32000 (9200~33200)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1380 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)
	SCOP	–	4,1	4,0	4,0	4,2
	COP	–	3,74	3,75	4,01	3,83
	Classe energetica		Caldo	A+	A+	A+

CARATTERISTICHE

Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	56	57	57	63
	Pressione sonora	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Flusso d'aria	m3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	60	63	67	70
	Flusso d'aria	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp. funzionamento freddo / caldo	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Carico di liquido aggiuntivo > 5 m	g/m	12	12	24	24

DIMENSIONI E PESO

Unità interna	Dim. nette cassette (L x A x P)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830
	Dim. lorde cassette (L x A x P)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910	910x290x910
	Dim. nette pannello (L x A x P)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950
	Dim. lorde pannello (L x A x P)	mm	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso netto / lorde (cassette)	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso netto / lorde (panello)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso netto / lorde	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57

CONNESSIONI

Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	25	30	50	50
	Dislivello massimo	m	10	20	25	25
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPZIONALE PER CASSETTE 60x60

WIFI OPZIONALE PER CASSETTE 90x90

WIFIUFO

USBWIFI-C2460

Appunti:

I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anechoica.

Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.

Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511



CASSETTE ADMIRA



Compressore e ventilatore DC Inverter

Protezione GOLDEN FIN

Controllo vocale

Pompa condensa

Contatto di arresto/avvio e allarme

Include telecomando

Programmazione 24h



MODELLI	INT. PANNELLO	EXT.
	HTW-C9-105ADMR32	HTW-C9-120ADMR32
	HTW-C9-105ADMR32	HTW-C9-120ADMR32
	HTW-C9P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32
	HTW-UO-105ADMR32	HTW-UO-120ADMR32
CODICE EAN	8435483834767	8435483834750
Alimentazione / Connessione	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unità esterna

		380~415V (3 Fase ~ 50Hz) Unità esterna
--	--	--

PERFORMANCE

Capacità raffreddamento	Capacità	kW	9,95 (2.70~11.43)	11,44 (2.93~12.31)	12,93 (3.52~15.83)	13,56 (4.10~16.71)
		Btu/h	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	53000 (14000~57000)
	Consumo	W	2989 (900~4200)	3477 (680~4350)	3966 (800~5900)	4160 (980~6200)
	SEER	-	6,7	6,1	6,1	6,3
	EER	-	3,33	3,29	3,26	3,26
Capacità riscaldamento	Classe energetica	Freddo	A++	A++	A++	A++
	Capacità	kW	11.14 (2.78~12.30)	13.40 (3.37~14.07)	15.44 (4.10~17.29)	15.30 (4.40~19.93)
		Btu/h	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~68000)
	Consumo	W	3000 (800~3950)	3455 (750~4250)	4139 (900~5500)	4070 (1020~6700)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	COP	-	3,71	3,88	3,73	3,76
	Classe energetica	Caldo	A+	A+	A+	A+

CARATTERISTICHE

Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	63	65	65	65
	Pressione sonora	dB(A)	50/47.5/44.5/39	51/48.5/46/38	51/48.5/46.5/37.5	53/50.5/48/40
	Flusso d'aria	m3/h	1700/1550/1380	1900/1750/1600	1970/1780/1580	2000/1850/1650
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	70	71	73	73
	Flusso d'aria	m3/h	4000	4000	7500	7500
	Temp. funzionamento freddo / caldo	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compressore		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	3
	Carico di liquido aggiuntivo > 5 m	g/m	24	24	24	24

DIMENSIONI E PESO

Unità interna	Dim. nette cassette (L x A x P)	mm	830x245x830	830x287x830	830x287x830	830x287x830
	Dim. lorde cassette (L x A x P)	mm	910x290x910	910x330x910	910x330x910	910x330x910
	Dim. nette pannello (L x A x P)	mm	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. lorde pannello (L x A x P)	mm	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso netto / lordo (cassette)	kg	27.2/31.2	29.3/33.5	29.3/33.5	29.3/33.5
Unità esterna	Peso netto / lordo (panello)	kg	6/9	6/9	6/9	6/9
	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1095x1480x495	1095x1480x495
	Peso netto / lordo	Kg	66,9/71,5	71/75	104/118	107/121

CONNESSIONI

Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	75	75	75	75
	Dislivello massimo	m	30	30	30	30
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPZIONALE CASSETTE 60x60

WIFI OPZIONALE PER CASSETTE 90x90

WIFIUFO

USBWIFI-C2460

Appunti:

I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anechoica.

Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.

Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511