

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME OFFICE | CASSETTE ADMIRA PLUS

3 ANS GARANTIE
PIECES
NE COUVRE PAS LA M.O.
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

10 ANOS GARANTIE
COMPRESSEUR
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Esthétique et confort. plus de rentabilité

La série de cassettes HTW Admira Plus a été spécialement conçue pour un usage commercial. Avec une distribution d'air à 360° et un design fin et attrayant, elles offrent un confort thermique agréable et s'intègrent parfaitement dans n'importe quel plafond modulaire. Idéales pour les locaux commerciaux, les bureaux, les hôtels, etc.



Nouveau design

Le nouveau panneau de la cassette permet une meilleure distribution de l'air sur 360°.



Plus de confort

La vitesse du ventilateur peut être réglée en pourcentage de 1% à 100% pour faciliter l'ajustement du flux d'air en fonction de notre sensation thermique.



Pompe à condensats

Y compris pompe à condensat de 750 mm de hauteur




Efficacité

Classification A++ pour le refroidissement et A+++ pour le chauffage dans les zones chaudes



Wifi inclus

Grâce au Wifi inclus, vous pouvez contrôler l'appareil depuis un smartphone, une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.




Golden Fin

Ce revêtement est appliqué sur les serpentins des unités intérieures et extérieures et les protège contre la corrosion due aux environnements salins.



Contacts ON/OFF et alarme

Ils peuvent être utilisés pour installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou pour connecter des alarmes incendie.

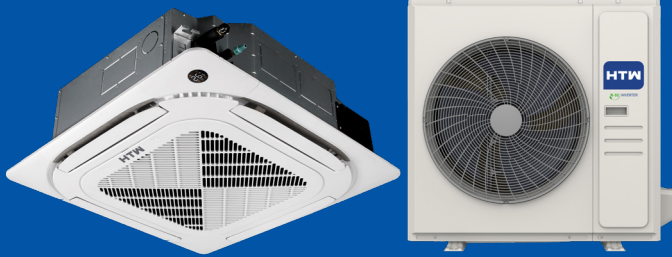

CASSETTE ADMIRA PLUS



Wifi included

Independent vane control 60x60

Compresseur et ventilateur DC Inverter

Protection Golden Fin

Pompe de relevage

Contact arrêt/démarrage et alarme

Commande à distance

Minuterie 24h

MODÈLES

	HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF	HTW-C9-090ADM2R32-WF
INT.	HTW-C6I-026ADM2R32WF	HTW-C6I-035ADM2R32WF	HTW-C6I-052ADM2R32WF	HTW-C9I-071ADM2R32WF	HTW-C9I-090ADM2R32WF
PANNEAU	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32
EXT.	HTW-UO-026ADM2R32	HTW-UO-035ADM2R32	HTW-UO-052ADM2R32	HTW-UO-071ADM2R32	HTW-UO-090ADM2R32
CODE EAN	8435483863576	8435483857711	8435483857728	8435483857735	8435483857742

Alimentation électrique / Connexion

V,Ph,Hz

220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unité extérieure

PERFORMANCES

		HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF	HTW-C9-090ADM2R32-WF
Puissance froid	Puissance	kW 2.64 (0.35~3.82)	3.52 (0.53~3.91)	5.28 (1.32~6.16)	7.09 (3.23~7.92)	8.79 (2.23~9.38)
		Btu/h 9000 (1200~13000)	12000 (1800~13334)	18000 (4500~21000)	24200 (11000~27000)	30000 (7600~32000)
	Puissance absorbée	W 720 (135~1182)	1164 (155~1465)	1580 (360~2130)	2280 (750~2860)	2750 (190~3000)
	SEER	6,5	6,5	6,5	6,6	6,6
Puissance chaud	Puissance	kW 2.93 (0.94~3.48)	3.81 (1.00~4.47)	6.01 (1.50~6.31)	8,0 (2.79~8.56)	9.38 (2.70~9.73)
		Btu/h 10000 (3200~11877)	13000 (1600~15241)	20500 (5100~21500)	27200 (9500~29200)	32000 (9200~33200)
	Puissance absorbée	W 850 (290~852)	1285 (302~1423)	1615 (500~1850)	2000 (640~2500)	2450 (430~2550)
	SCOP	4,1	4,1	4,1	4,2	4,2
Classification énergétique	Chaleur	A+	A+	A+	A+	A+
ETA's	%	161	161	161	165	165

CARACTERISTIQUES


		HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF	HTW-C9-090ADM2R32-WF
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A) 55	55	59	59	63
	Pression sonore	dB(A) 40/37/34	42/38.5/31.5/25.5	44/41/31.5/25	45/42.5/37/27.5	50.5/48/46/40
	Débit d'air	m3/h 500/460/400	620/520/300	660/540/300	1247/1118/992	1700/1530/1300
	Plage de temp. sélectionnable	°C 16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A) 62	62	62	68	70
	Pression sonore	53	55,5	59	60	62
	Débit d'air	m3/h 2200	2200	2100	3500	3.800
	Temp. de fonctionnement chaud / froid	°C -15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
Réfrigérant	Type / Charge	R32/Kg 0,65	0,71	1,15	1,5	1,8
	Charge additionnelle > 5 m	g/m 12	12	12	24	24

DIMENSIONS ET POIDS

		HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF	HTW-C9-090ADM2R32-WF
Unité intérieure	Dim. nettes cassette (LxHxD)	mm 570x245x570	570x245x570	570x245x570	830x205x830	830x205x830
	Dim. brutes cassette (LxHxD)	mm 715x295x640	715x295x640	715x295x640	910x250x910	910x290x910
	Dim. nettes sous-face (LxHxD)	mm 620x50x620	620x50x620	620x50x620	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutes sous-face (LxHxD)	mm 715x115x700	715x115x700	715x115x700	1035x90x1035	1035x90x1035
	Poids net / brut (cassette)	kg 16.1/18.8	16.1/18.8	16.2/19	21.6/25.4	24.6/28.6
	Poids net / brut (sous-face)	kg 2.7/4.3	2.7/4.3	2.7/4.3	6/9	6/9
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm 765x555x303	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm 887x610x337	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Poids net / brut	Kg 24,6/27	26,9/29	32,5/35,2	41,9/45,2	51/55,7

CONNEXIONS

		HTW-C6-026ADM2R32-WF	HTW-C6-035ADM2R32-WF	HTW-C6-052ADM2R32-WF	HTW-C9-071ADM2R32-WF	HTW-C9-090ADM2R32-WF	
Liaison frigorifiques	Liaison frigorifiques	Po. 1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	
	Longueur maximale	m 25	25	30	50	50	
	Dénivelé max.	m 10	10	20	25	25	
Connexions électriques	Alimentation intérieure	mm	avec la communication				
	Alimentation extérieure	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T	2 x 4 + T
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

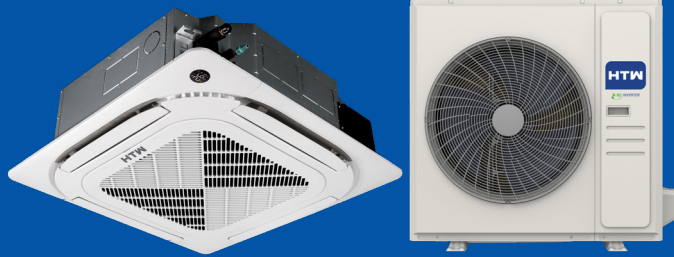

CASSETTE ADMIRA PLUS WF



MODÈLES

	HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF	HTW-C9T3-105ADM2R32W	HTW-C9T3-140ADM2R32W	HTW-C9T3-160ADM2R32W
INT.	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-120ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF	HTW-C9I-105ADM2R32WF	HTW-C9I-140ADM2R32WF	HTW-C9I-160ADM2R32WF
PANNEAU	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32	HTW-C9P-ADM2R32
EXT.	HTW-U0-105ADM2R32	HTW-U0-120ADM2R32	HTW-U0-140ADM2R32	HTW-U0T3-105ADM2R32	HTW-U0T3-140ADM2R32	HTW-U0T3-160ADM2R32
CODE EAN	8435483857759	8435483857766	8435483857773	8435483863484	8435483857780	8435483857797

Alimentation électrique / Connexion	V,Ph,HZ	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unité extérieure	380~415V (3 Fase ~ 50Hz) Unité extérieure
-------------------------------------	---------	---	---

PERFORMANCE

		HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF	HTW-C9T3-105ADM2R32W	HTW-C9T3-140ADM2R32W	HTW-C9T3-160ADM2R32W
Puissance froid	Puissance	kW 10.55 (2.70~11.43)	12.02 (2.93~12.31)	14.07 (3.52~15.83)	10.55 (2.70~11.43)	14.07 (3.52~15.83)	15.24 (4.10~16.12)
	Btu/h	36000 (9200~39000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~54000)	36000 (9200~39000)	48000 (12000~54000)	52000 (14000~57000)
	Puissance absorbée	W 3950 (900~4200)	4200 (680~4350)	4650 (800~5900)	4000 (890~4150)	4980 (810~6350)	5700 (1000~6250)
	SEER	- 6,7	6,1	6,1	6,4	6,1	6,1
Puissance chaud	Puissance	kW 11.14 (2.78~12.30)	13.48 (3.37~14.07)	16.12 (4.2~17)	11.14 (2.78~12.66)	16.12 (4.10~17.29)	18.17 (4.40~19.05)
	Btu/h	38000 (9500~42000)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~58000)	38000 (9500~43200)	55000 (14000~59000)	62000 (15000~65000)
	Puissance absorbée	W 3000 (800~3950)	3700 (750~4250)	4500 (910~5800)	3000 (780~4000)	4580 (900~5500)	5550 (1020~6350)
	SCOP	- 4,0	4,0	4,0	4	4,0	4,0
Classification énergétique	Chaleur	A+	A+	A+	A+	A+	A+
ETA's	%	161	161	157	157	157	157

CARACTERISTIQUES

		HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF	HTW-C9T3-105ADM2R32W	HTW-C9T3-140ADM2R32W	HTW-C9T3-160ADM2R32W
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A) 63	65	66	63	66	66
	Pression sonore	dB(A) 51/48/46/40	52,5/50/47,5/40	53/50,5/45/39	51/48/46/40	51,5/49/46,5/38,5	53/50,5/45,5/40
	Débit d'air	m ³ /h 1700/1530/1300	1900/1750/1600	1900/1750/1600	1700/1530/1300	1900/1750/1600	2000/1850/1650
Unité extérieure	Plage de temp. sélectionnable	dB(A) 16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30
	Puissance sonore	dB(A) 70	71	73	70	73	75
	Pression sonore	dB(A) 63	63	64	63	64	65
	Débit d'air	m ³ /h 4.000	4.000	5.600	4.000	5.600	5.600
Réfrigérant	Temp. de fonctionnement chaud / froid	°C -15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24	-15~50/-20~24
	Type / Charge	R32/Kg 2,4	2,8	2,9	2,4	2,9	3,2
	Charge additionnelle > 5 m	g/m 24	24	24	24	24	24

DIMENSIONS ET POIDS

		HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF	HTW-C9T3-105ADM2R32W	HTW-C9T3-140ADM2R32W	HTW-C9T3-160ADM2R32W
Unité intérieure	Dim. nettes cassette (LxHxD)	mm 830x245x830	830x287x830	830x287x830	830x245x830	830x287x830	830x287x830
	Dim. brutes cassette (LxHxD)	mm 910x290x910	910x330x910	910x330x910	910x290x910	910x330x910	910x330x910
	Dim. nettes sous-face (LxHxD)	mm 950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutes sous-face (LxHxD)	mm 1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Poids net / brut (cassette)	kg 27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5	27,2/31,2	29,3/33,5	29,3/33,5
	Poids net / brut (sous-face)	kg 6/9	6/9	6/9	6/9	6/9	6/9
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm 946x810x410	946x810x410	975x980x375	946x810x410	975x980x375	975x980x375
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm 1090x885x500	1090x885x500	1080x1145x500	1090x1145x500	1080x1145x500	1080x1145x500
	Poids net / brut	Kg 66,9/71,5	71/75	82,5/97	80,5/85	90/105	92/107

CONNEXIONS

		HTW-C9-105ADM2R32-WF	HTW-C9-120ADM2R32-WF	HTW-C9-140ADM2R32-WF	HTW-C9T3-105ADM2R32W	HTW-C9T3-140ADM2R32W	HTW-C9T3-160ADM2R32W	
Liaison frigorifiques	Liquide - Gaz	Po. 3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	
	Longueur maximale	m 75	75	75	75	75	75	
	Dénivelé max.	m 30	30	30	30	30	30	
Connexions électriques	Alimentation intérieure	mm	avec la communication					
	Alimentation extérieure	mm	2 x 4 + T	2 x 6 + T	2 x 6 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

HTW se réserve le droit de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Les informations sont valables sauf en cas d'erreurs typographiques ou d'impression.