

GAMA OFFICE | QUATTRO CASSETTE ADMIRA PLUS

3 ANS GARANTIE
PIECES
NE COUVRE PAS LA M.O.
ENGAGEMENT DE QUALITÉ

10 ANOS GARANTIE
COMPRESSEUR
ENGAGEMENT DE QUALITÉ


A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Esthétique et confort: plus de rentabilité

La série de cassettes Admira Plus de HTW a été spécialement conçue pour un usage commercial. Avec une distribution d'air à 360° et un design fin et attrayant, elles offrent un confort thermique agréable ainsi qu'une intégration parfaite dans tout plafond modulaire. Idéales pour les locaux commerciaux, les bureaux, les hôtels, etc.

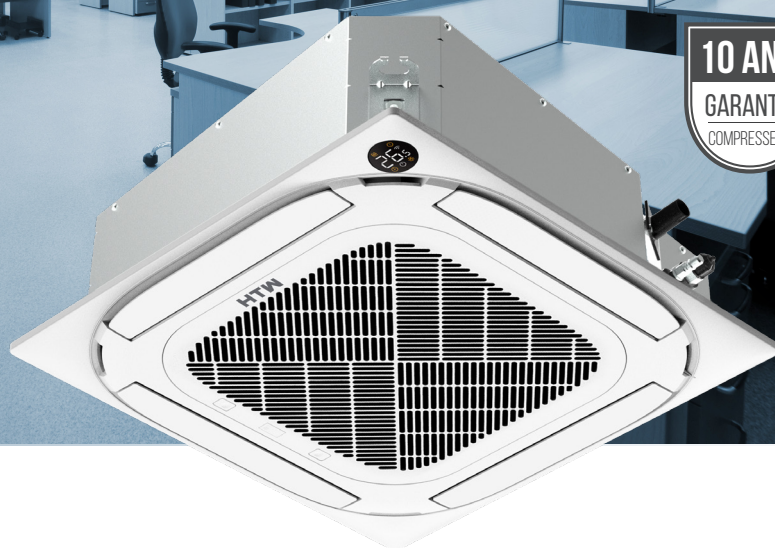

Nouveau design

Le nouveau panneau de la cassette permet une meilleure distribution de l'air sur 360°.



Un confort accru

La vitesse du ventilateur peut être réglée en pourcentage de 1% à 100% pour faciliter l'ajustement du flux d'air en fonction de notre sensation thermique.



Pompe à condensat

Pompe à condensat de 750 mm de hauteur incluse.



Efficacité

Classé A++ en refroidissement et A+++ en chauffage pour les régions chaudes.



WIFI inclus

Grâce au WIFI inclus, vous pouvez contrôler l'appareil depuis un smartphone, une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Finition dorée

Ce revêtement est appliqué sur les bobines de l'unité intérieure et extérieure pour les protéger contre la corrosion due aux environnements salins.



Contacts ON/OFF et alarme

Ils peuvent être utilisés pour installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou pour connecter des alarmes incendie.



Conception élancée

La hauteur des gaines est réduite pour s'adapter aux espaces d'installation restreints.



QUATTRO CASSETTE ADMIRA PLUS



MODÈLE	4x INT.	HTW-4C6105ADM2R32T3W	HTW-4C6140ADM2R32T3W
	PANEL	HTW-C6I-026ADM2R32WF	HTW-C6I-035ADM2R32WF
	EXT.	HTW-C6PV-ADM2R32	HTW-C6PV-ADM2R32
		HTW-UOT3-140ADM2R32	HTW-UOT3-140ADM2R32
CODE EAN		8435483863613	8435483857995

Alimentation électrique / Connexion **V, Ph, Hz** 380-415V (3 phases~ 50Hz) / Unité extérieure

PERFORMANCE				
Capacité de refroidissement	Capacité	kW	10,5 (2,70~11,43)	14 (3,52~15,83)
		Btu/h	36000 (9200~39000)	48000 (12000~54000)
	Consommation	W/W	6,7	6,1
	SEER	Froid	A++	A++
Capacité de chauffage	Capacité	kW	11,64 (2,78~12,30)	16,12 (4,10~17,29)
		Btu/h	38000 (9500~42000)	55000 (14000~59000)
	Consommation	W/W	4,0	4,0
	SCOP	Chaleur	A+	A+
ETA's	%		157	157

CARACTÉRISTIQUES				
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	55	55
	Pression sonore	dB(A)	40/37/34	42/38,5/31,5/25,5
	Débit d'air	m³/h	500/460/400	620/520/330
	Commande indépendante des lamelles	-	Oui	Oui
Unité extérieure	Puissance sonore	dB(A)	70	73
	Pression sonore	dB(A)	63	64
	Débit d'air	m³/h	4000	5600
	Temp. fonctionnement chaud/froid	°C	CCGM	CCGM
Réfrigérant	Compresseur	-	-15~50 / -20~24	-15~50 / -20~24
	Type / Charge	R32/Kg	2,90	2,90
	Charge supplémentaire > 5 m	g/m	24	24

DIMENSIONS ET POIDS				
Unité intérieure	Dim. nettes cassette (LxHxP)	mm	570x245x570	570x245x570
	Dim. brutes cassette (LxHxP)	mm	715x295x640	715x295x640
	Dim. nettes panneau (LxHxP)	mm	620x50x620	620x50x620
	Dim. brutes panneau (LxHxP)	mm	715x115x700	715x115x700
	Poids net / brut (cassette)	kg	16,1/18,8	16,1/18,8
	Poids net / brut (panneau)	kg	2,7/4,3	2,7/4,3
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxP)	mm	975x980x375	975x980x375
	Dimensions brutes (LxHxP)	mm	1080x1145x500	1080x1145x500
	Poids net / brut	Kg	90/105	90/105

CONNEXIONS				
Liaisons frigorifiques	Liquide - Gaz	Pouces	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longueur maximale	m	75	75
	Dénivelé maximale	m	30	30
Connexions électriques	Alimentation électrique ext.	mm	4 x 6 + T	4 x 6 + T
	Interconnexion	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T