

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CASSETTE ADMIRA

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
DE QUALIDADE


A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Estética e conforto: mais rentabilidade

A série de cassetes HTW Admira foi especialmente concebida para uso comercial. Com uma distribuição de ar de 360° e um design fino e atraente, proporcionam um conforto térmico agradável e integram-se perfeitamente em qualquer teto modular. Ideal para instalações comerciais, escritórios, hotéis, etc.

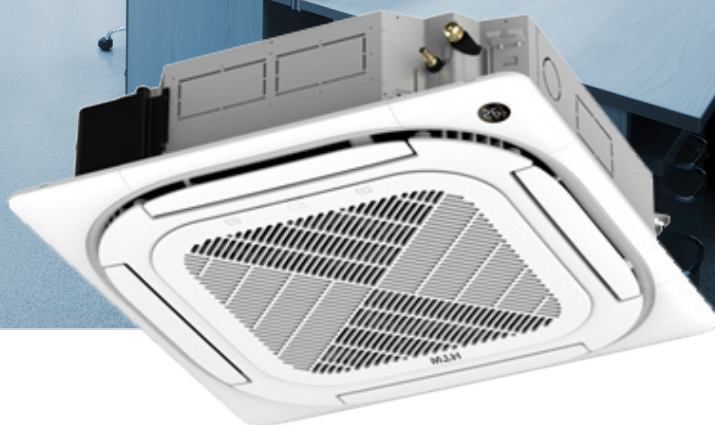

Novo desenho

O novo painel de cassetes permite uma melhor distribuição do ar em 360°.



Maior conforto

A velocidade do ventilador pode ser ajustada em percentagens de 1% a 100% para facilitar o ajuste do ar de acordo com a nossa sensação térmica.



Bomba de condensado

Inclui bomba de condensado, com elevação de 750 mm



Eficiência

Classificação A+++ no arrefecimento e A+++ no aquecimento para zonas quentes



WiFi opcional

Ao adquirir o Módulo WiFi WIFIUFOIX43, pode controlar a unidade a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



Golden Fin

Este revestimento é aplicado às baterias da unidade interior e exterior, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos




Contato ON/OFF e alarma

Com estes pode instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou ligar alarmes de incêndio



Desenho fino

A altura das condutas é reduzida para poder adaptar-se a instalações com espaço limitado

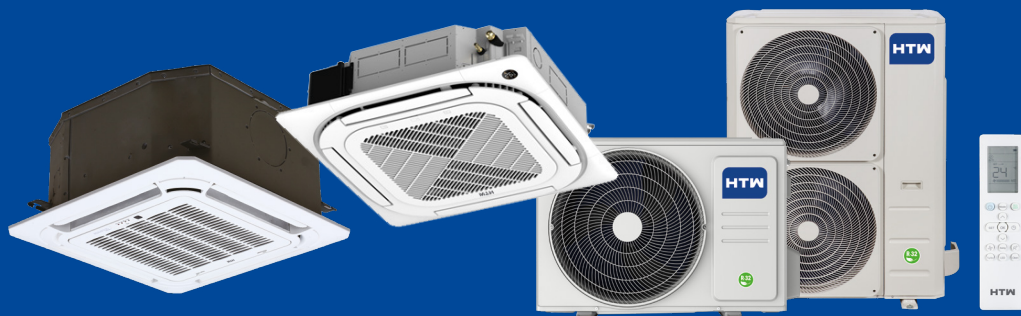

CASSETTE ADMIRA



Compressor e ventilador DC Inverter

Proteção GOLDEN FIN

Controle de voz

Bomba de condensado

Contato parar / iniciar e alarme

Controle remoto incluído

Programação 24h

MODELOS	INT.	PAINEL	EXT.
	HTW-C6-035ADMR32	HTW-C6-052ADMR32	HTW-C9-071ADMR32
	HTW-C6I-035ADMR32	HTW-C6I-052ADMR32	HTW-C9I-071ADMR32
	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C6P-ADMR32	HTW-C9P-ADMR32
	HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32
	HTW-UO-090ADMR32	HTW-UO-090ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
CÓDIGO EAN	8435483834804	8435483834798	8435483834781
Alimentação elétrica / Conexão	V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)	Unidade externa

DESEMPENHO

		kW	3.52 (0.85~4.11)	5.28 (2.90~5.59)	7.03 (3.30~7.91)	8.79 (2.23~9.38)
Capacidade de refrigeração	Capacidade	Btu/h	12000 (2897~14020)	18000 (9900~19064)	24000 (11263~27000)	30000 (7600~32000)
	Consumo	W	1010 (168~1434)	1633 (720~2088)	2320 (780~2748)	2750 (190~3000)
	SEER	-	6,6	6,3	6,2	6,6
	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++
		kW	3.81 (0.47~4.31)	5.57 (2.37~6.10)	7.62 (2.81~8.94)	9.38 (2.70~9.73)
Capacidade de aquecimento	Capacidade	Btu/h	13000 (1604~14705)	19000 (8100~20800)	26000 (9577~30500)	32000 (9200~33200)
	Consumo	W	1019 (124~1376)	1540 (700~1930)	1900 (610~2700)	2450 (430~2550)
	SCOP	-	4,1	4,0	4,0	4,2
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	56	57	57	63
	Pressão sonora	dB(A)	41/36/33/25.5	43/39.5/35.5/29	45.5/42.5/39.5/27	49.5/47/44/38.5
	Fluxo de ar	m3/h	620/510/420	720/620/500	1300/1140/1000	1720/1550/1400
	Faixa de temp. selecionável	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Unidade externa	Potência sonora	dB(A)	60	63	67	70
	Fluxo de ar	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operação frio / calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compressor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	24	24

DIMENSÕES E PESO

Unidade interna	Dim. líquidas cassette (L x A x P)	mm	570x260x570	570x260x570	830x205x830	830x245x830
	Dim. brutas cassette (L x A x P)	mm	655x290x655	655x290x655	910x250x910	910x290x910
	Dim. líquidas painel (L x A x P)	mm	647x50x647	647x50x647	950x55x950	950x55x950
	Dim. brutas painel (L x A x P)	mm	715x123x715	715x123x715	1035x90x1035	1035x90x1035
	Peso líquido / Peso bruto (cassette)	kg	16.3/20.4	16/20.6	21.6/25.4	24.6/28.6
	Peso líquido / Peso bruto (painel)	kg	2.5/4.5	2.5/4.5	6/9	6/9
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57

CONEXÕES

Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento max.	m	25	30	50	50
	Desnível max.	m	10	20	25	25
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Alimentação externa	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60

WIFIUFO

WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90

USBWIFI-C2460



CASSETTE ADMIRA



MODELOS		INT. PAINEL EXT.	HTW-C9-105ADMR32		HTW-C9-120ADMR32		HTW-C9T3-140ADMR32		HTW-C9T3-160ADMR32		
			HTW-C9I-105ADMR32		HTW-C9I-120ADMR32		HTW-C9I-140ADMR32		HTW-C9I-160ADMR32		
			HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		HTW-C9P-ADMR32		
			HTW-UO-105ADMR32		HTW-UO-120ADMR32		HTW-UOT3-140ADMR32		HTW-UOT3-160ADMR32		
CÓDIGO EAN			8435483834767	8435483834750	8435483834743	8435483834736					
Alimentação elétrica / Conexão		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz) Unidade externa				380~415V (3 Fase ~ 50Hz) Unidade externa				
DESEMPENHO											
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	10.55 (2.70~11.43)		12.02 (2.93~12.31)		14.07 (3.52~15.83)		15.24 (4.10~16.71)		
		Btu/h	36000 (9200~39000)		41000 (10000~42000)		48000 (12000~54000)		53000 (14000~57000)		
	Consumo	W	3950 (900~4200)		4200 (680~4350)		4650 (800~5900)		5000 (980~6200)		
	SEER	—	6,7		6,1		6,1		6,3		
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio	A++		A++		A++		A++		
	Capacidade	kW	11.14 (2.78~12.30)		13.48 (3.37~14.07)		16.12 (4.10~17.29)		18.17 (4.40~19.93)		
		Btu/h	38000 (9500~42000)		46000 (11500~48000)		55000 (14000~59000)		62000 (15000~68000)		
	Consumo	W	3000 (800~3950)		3700 (750~4250)		4580 (900~5500)		5550 (1020~6700)		
	SCOP	—	4,0		4,0		4,0		4,0		
	Classificação energética	Calor	A+		A+		A+		A+		
CARACTERÍSTICAS											
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	63		65		65		65		
	Pressão sonora	dB(A)	50/47.5/44.5/39		51/48.5/46/38		51/48.5/46.5/37.5		53/50.5/48/40		
	Fluxo de ar	m3/h	1700/1550/1380		1900/1750/1600		1970/1780/1580		2000/1850/1650		
Unidade externa	Faixa de temp. selecionável	°C	16~30		16~30		16~30		16~30		
	Potência sonora	dB(A)	70		71		73		73		
	Fluxo de ar	m3/h	4000		4000		7500		7500		
	Temp. de operação frio / calor	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		
Refrigerante	Compressor		GMCC		GMCC		GMCC		GMCC		
	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4		2,8		2,9		3		
	Carga adicional > 5 m	g/m	24		24		24		24		
DIMENSÕES E PESO											
Unidade interna	Dim. líquidas cassette (L x A x P)	mm	830x245x830		830x287x830		830x287x830		830x287x830		
	Dim. brutas cassette (L x A x P)	mm	910x290x910		910x330x910		910x330x910		910x330x910		
	Dim. líquidas painel (L x A x P)	mm	950x55x950		950x55x950		950x55x950		950x55x950		
	Dim. brutas painel (L x A x P)	mm	1035x90x1035		1035x90x1035		1035x90x1035		1035x90x1035		
	Peso líquido / Peso bruto (cassette)	kg	27.2/31.2		29.3/33.5		29.3/33.5		29.3/33.5		
	Peso líquido / Peso bruto (painel)	kg	6/9		6/9		6/9		6/9		
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	946x810x410		946x810x410		952x1333x415		952x1333x415		
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	1090x885x500		1090x885x500		1095x1480x495		1095x1480x495		
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	80/85		71/75		104/118		107/121		
CONEXÕES											
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		
	Comprimento max.	m	75		75		75		75		
	Desnível max.	m	30		30		30		30		
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação		com comunicação		com comunicação		com comunicação		
	Alimentação externa	mm	2 x 4 + T		2 x 4 + T		4 x 4 + T		4 x 6 + T		
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		
WIFI OPCIONAL CASSETTE 60x60					WIFIUFO						
WIFI OPCIONAL PARA CASSETTE 90x90					USBWIFI-C2460						