




TWIN CONDUCTO ADMIRA

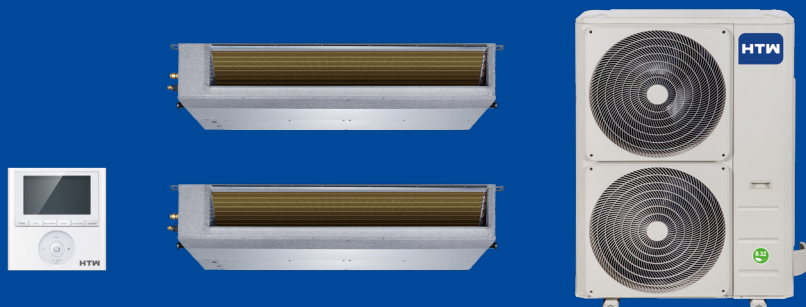

		HTW-2D035ADMR32	HTW-2D052ADMR32	HTW-2D071ADMR32T3	HTW-2D090ADMR32T3	
MODELOS	IU	HTW-DI-035ADMR32	HTW-DI-052ADMR32	HTW-DI-071ADMR32	HTW-DI-090ADMR32	
	OU	HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-105ADMR32	HTW-UOT3-140ADMR32	HTW-UOT3-160ADMR32	
	CÓDIGO EAN	8435483839793	8435483839779	8435483836556	8435483836549	
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, Hz			220~240V (1 Fase ~ 50Hz) (interior)	380~415V (3 Fase ~ 50Hz)
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración		kW	3,52 (0,53~3,99)	5,28 (2,55~5,86)	7,03 (3,28~8,16)	8,79 (2,23~9,85)
		Btu/h	12.000 (1.800~13.607)	18.000 (8.700~20.000)	24.000 (11.180~27.830)	30.000 (7.600~33.600)
Capacidad calefacción		kW	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)
		Btu/h	13.000 (3.400~14.975)	19.000 (7.500~21.000)	26.000 (9.580~28.954)	32.000 (9.200~34.200)
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	57	58	61	66
	Presión sonora	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	52,5/49/47
	Caudal de aire	m³/h	600/480/300	911/706,3/515,2	1.229/1.035/825,1	2.600/2.210/1.820
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	65	66	74
	Presión sonora	dB(A)	53,6	55,5	63,5	63
	Caudal de aire	m³/h	3.500	4.000	7.500	7.500
Rango de temperatura seleccionable		°C	16~30	16~30	16~30	16~30
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/Kg	1,5	2,4	2,9	3
	Carga adicional >5	g/m	24	24	24	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	700x200x506	800x210x674	1.100x774x249	1.200x300x874
	Peso neto	Kg	17,8	24,4	32,3	47,4
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAIxPr)	mm	890x673x342	946x810x410	1.200x874x300	952x1.333x415
	Peso neto	Kg	43,9	66,9	47,6	107
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido – Gas	Pulg.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	50	75	50	75
	Desnivel máx.	m	25	30	25	30
Conexiones eléctricas	Alimentación exterior	mm	(2+T)x2,5	(2+T)x4	(4+T)x2,5	(4+T)x2,5
	Interconexión (apantallado)	mm	4x1	4x1	4x1	4x1
WIFI OPCIONAL			WIFIUFO			

Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.