

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME OFFICE | GAINABLE ADMIRA

5 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Polyvalence et efficacité maximale

Idéale pour la climatisation des maisons et des locaux commerciaux, la série de conduits Admira se distingue par sa taille compacte, en plus d'avoir la possibilité d'intégrer le Wi-Fi et ainsi de contrôler l'équipement à distance. Puissances de 3,5 à 9,38 kW.



Pompe de relevage

Pompe de relevage de 750 mm de hauteur incluse




Efficacité

Classement A++ en refroidissement et A+++ en chauffage pour les zones chaudes



WiFi en option

En achetant le module WiFi WIFIUFO, vous pouvez contrôler l'appareil depuis un smartphone, une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Golden Fin

Ce revêtement est appliqué sur les bobines de l'unité intérieure et extérieure, offrant une protection contre la corrosion due aux environnements salins




Commande filaire

Comprend une commande filaire avec programmation hebdomadaire



Grande longueur d'installation

Longueur augmentée jusqu'à 75m et une chute de 30m pour les puissances supérieures.




Contact ON/OFF et alarme

Avec eux, vous pouvez installer des contacts de porte ou de fenêtre, des porte-cartes d'hôtel ou connecter des alarmes incendie



Slim design

La hauteur des gaines est réduite pour s'adapter aux espaces d'installation restreints

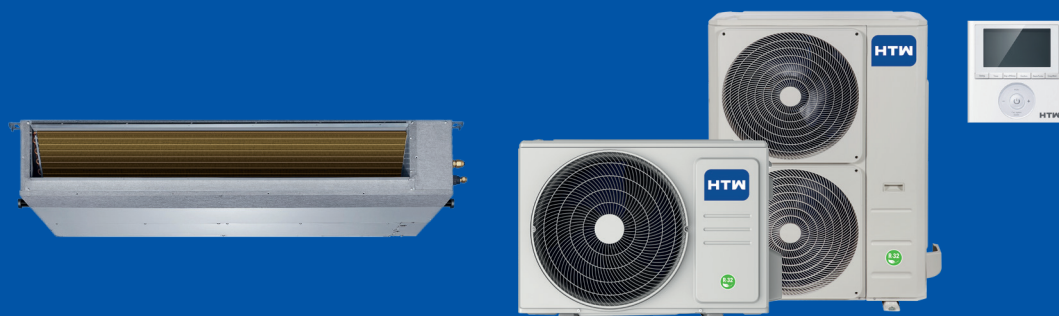

GAINABLE ADMIRA

JUSQU'A
160 Pa

WiFi
OPTIONAL

DC
inverter

Protection
GOLDEN FIN

Commande
vocale

Hauteur réduit

ON
OFF
Contact
marche/arrêt
et alarme


Pompe de
relevage

Commande
filaire avec
programmation
hebdomadaire

Double position
de retour

Grande
longueur
d'installation

		INT.	HTW-D-035ADMR32	HTW-D-052ADMR32	HTW-D-071ADMR32	HTW-D-090ADMR32
MODÈLES		EXT.	HTW-DI-035ADMR32	HTW-DI-052ADMR32	HTW-DI-071ADMR32	HTW-DI-090ADMR32
CODE EAN			HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
			8435483834965	8435483834958	8435483834941	8435483834934
Alimentation électrique / Connexion		V,Ph,Hz	220~240V (1 Phase ~ 50Hz)			
PERFORMANCES						
Puissance froid	Puissance	kW	3.52(0.53~3.99)	5.28(2.55~5.86)	7.03(3.28~8.16)	8.79 (2.23~9.85)
		Btu/h	12000 (1800~13607)	18000 (8700~20000)	24000 (11180~27830)	30000 (7600~33600)
	Puissance absorbée	W	1053 (155~1373)	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	2500 (190~3050)
	SEER	–	6.3	6,5	6.2	6.5
	Classification énergétique	Froid	A++	A++	A++	A++
Puissance chaud	Puissance	kW	3.81(1.00~4.39)	5.57(2.20~6.15)	7.62(2.81~8.49)	9.38 (2.70~10.02)
		Btu/h	13000 (3400~14975)	19000 (7500~21000)	26000 (9580~28954)	32000 (9200~34200)
	Puissance absorbée	W	1038 (302~1390)	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	2250 (430~2450)
	SCOP	–	4.0	4.0	4.0	4.0
	Classification énergétique	Chaud	A+	A+	A+	A+
CARACTERISTIQUES						
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	57	58	61	63
	Pression sonore	dB(A)	34.5/30.5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	34,30/36,70/39,20
	Pression statique nom. (min - max)	Pa	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)
	Débit d'air	m3/h	600/480/300	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500
	Plage de temp. sélectionnable	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unité extérieure	Pression sonore	dB(A)	53,6	56	60	63
	Débit d'air	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp.de fonctionnement chaud/froid	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compresseur		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Réfrigérant	Type / Charge	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Charge additionnelle > 5 m	g/m	12	12	24	24
DIMENSIONS ET POIDS						
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	700x200x506	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805
	Poids net / Poids brut	Kg	18/22	24/30	32/39	41/48
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Poids net / Poids brut	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57
CONNEXIONS						
Liaison frigorigifques	Liquide - Gaz	Pouces	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Longueur maximale	m	25	30	50	50
	Dénivelé max.	m	10	20	25	25
Connexions électriques	Alimentation intérieure	mm	avec la communication	avec la communication	avec la communication	avec la communication
	Alimentation extérieure	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
WIFI EN OPTION			WIFIUFO			

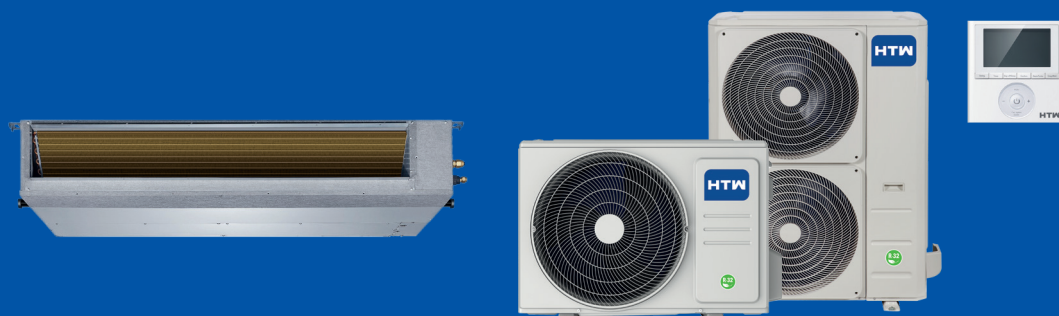

GAINABLE ADMIRA

JUSQU'A
160 Pa

WiFi
OPTIONAL

DC
inverter

Protection
GOLDEN FIN

Commande
vocale

Hauteur réduit

Contact
marche/arrêt
et alarme

Pompe de
relevage

Commande
filaire avec
programmation
hebdomadaire

Double position
de retour

Grande
longueur
d'installation

		HTW-D-105ADMR32		HTW-D-120ADMR32		HTW-DT3-140ADMR32		HTW-DT3-160ADMR32	
MODÈLES		INT.	HTW-DI-105ADMR32		HTW-DI-120ADMR32		HTW-DI-140ADMR32		HTW-DI-160ADMR32
		EXT.	HTW-UO-105ADMR32		HTW-UO-120ADMR32		HTW-UOT3-140ADMR32		HTW-UOT3-160ADMR32
CODE EAN			8435483834927		8435483834910		8435483834903		8435483834897
Alimentation électrique / Connexion		V,Ph,Hz	220~240V (1 Phase ~ 50Hz)				380-415V (3 Phase~ 50Hz) / Unité extérieure		
PERFORMANCES									
Puissance froid	Puissance	kW	10.55(2.75~11.14)		12.02(2.93~12.31)		14.07(3.52~15.53)		15.24(4.10~17.29)
		Btu/h	36000 (9400~38000)		41000 (10000~42000)		48000 (12000~53000)		52000 (14000~59000)
	Puissance absorbée	W	3950 (900~4150)		4200 (680~4500)		4800 (880~6000)		5250 (1030~6650)
	SEER	–	6.2		6.1		6.1		6.1
	Classification énergétique	Froid	A++		A++		A++		A++
Puissance chaud	Puissance	kW	11.72(2.78~12.78)		13.48(3.37~14.07)		16.12(4.10~18.17)		18.17(4.40~20.52)
		Btu/h	40000 (9500~43600)		46000 (11500~48000)		55000 (14000~62000)		62000 (15000~70000)
	Puissance absorbée	W	3250 (800~3950)		3450 (750~4100)		4500 (950~5700)		5150 (950~6600)
	SCOP	–	4.0		4.0		4.0		4.0
	Classification énergétique	Chaud	A+		A+		A+		A+
CARACTERISTIQUES									
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	61		67		66		66
	Pression sonore	dB(A)	49,5/48/46/42		51,5/49/48/43		50/49/47/42		52,5/49/47
	Pression statique nom. (min - max)	Pa	37 (0 - 160)		50 (0 - 160)		50 (0 - 160)		50 (0 - 160)
	Débit d'air	m3/h	2100/1800/1500		2400/2040/1680		2400/2040/1680		2600/2210/1820
	Plage de temp. sélectionnable	°C	16 - 30		16 - 30		16 - 30		16 - 30
Unité extérieure	Pression sonore	dB(A)	63		63		63,5		64
	Débit d'air	m3/h	4000		4000		7500		7500
	Temp.de fonctionnement chaud/froid	°C	-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24		-15~50 / -15~24
	Compresseur		GMCC		GMCC		GMCC		GMCC
	Réfrigérant	Type / Charge	R32/Kg	2,4		2,8		2,9	
Charge additionnelle > 5 m		g/m	24		24		24		24
DIMENSIONS ET POIDS									
Unité intérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	1360x249x774		1200x300x874		1200x300x874		1200x300x874
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	1570x330x805		1405x365x915		1405x365x915		1405x365x915
	Poids net / Poids brut	Kg	41/48		48/56		48/56		47/56
Unité extérieure	Dimensions nettes (LxHxD)	mm	946x810x410		946x810x410		952x1333x415		952x1333x415
	Dimensions brutes (LxHxD)	mm	1090x885x500		1090x885x500		1095x1480x495		1095x1480x495
	Poids net / Poids brut	Kg	66,9/71,5		71/75		104/118		107/121
CONNEXIONS									
Liaison frigorifiques	Liquide - Gaz	Pouces	3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"		3/8" - 5/8"
	Longueur maximale	m	75		75		75		75
	Dénivelé max.	m	30		30		30		30
Connexions électriques	Alimentation intérieure	mm	avec la communication						
	Alimentation extérieure	mm	2 x 4 + T		2 x 4 + T		4 x 4 + T		4 x 6 + T
	Interconnexion (blindée)	mm	3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T		3 x 1,5 + T
WIFI EN OPTION					WIFIUFO				