

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA OFFICE | CANALIZZATO

ADMIRA

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO DI QUALITÀ

5 ANNI
GARANZIA
COMPRESSORE
IMPEGNO DI QUALITÀ

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Versatilità e massima efficienza

Ideali per la climatizzazione di abitazioni e locali commerciali, le serie di canalizzazioni Admira si distinguono per le dimensioni compatte, oltre ad avere la possibilità di incorporare il Wi-Fi e quindi controllare le apparecchiature da remoto. Potenze da 3,5 a 9,38 kW.



Pompa condensa

Inclusa pompa condensa con 750 mm di sollevamento



Efficienza

Classe A++ in raffreddamento e A+++ in riscaldamento per le zone calde



WIFI opzionale

Acquistando il modulo WiFi WIFIUFO, puoi controllare l'unità da uno smartphone, tablet o a voce con Alexa e Google Home.



Golden Fin

Questo rivestimento è applicato alle batterie dell'unità interna ed esterna e fornisce una protezione contro la corrosione degli ambienti salini




Controllo via cavo

Include un controllo cablatto con programmazione settimanale




Lunga lunghezza di installazione

Aumento della lunghezza fino a 75m e una caduta di 30m per potenze più elevate




Contatti ON/OFF e allarme

Con questi si possono installare contatti per porte o finestre, porta carte d'albergo o collegare allarmi antincendio



Design sottile

L'altezza dei canalizzati è ridotta per potersi adattare a installazioni con spazio limitato

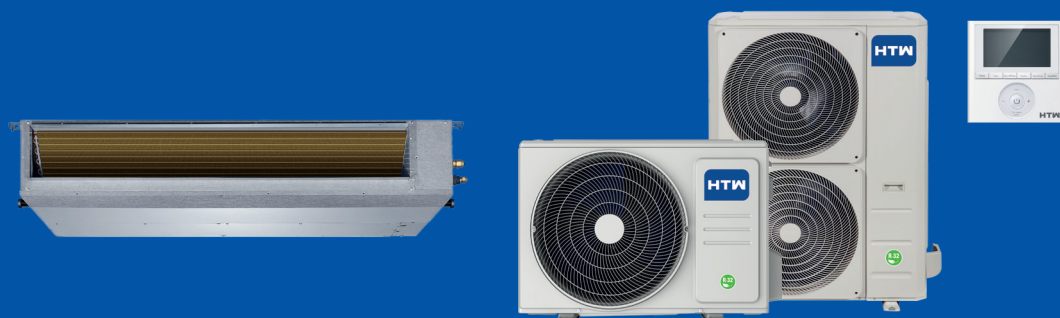

CANALIZZATO ADMIRA

FINO A 160Pa

WiFi
OPTIONAL

DC inverter

Protezione
GOLDEN FIN

Controllo
vocale

Altezza
ridotta

Contatto di
arresto/avvio e
allarme

Pompa
condensa

Controllo
via cavo con
programmazione
settimanale

Doppia
posizione di
ritorno

Lunga
lunghezza di
installazione

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

MODELLI	INT.	EXT.
	HTW-DI-035ADMR32	HTW-UO-035ADMR32
CODICE EAN	8435483834965	8435483834958
Alimentazione / Connessione	V,F,Hz 220~240V (1 Fase ~ 50Hz)	

PERFORMANCE					
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	3.52(0.53~3.99)	5.28(2.55~5.86)	7.03(3.28~8.16)
		Btu/h	12000 (1800~13607)	18000 (8700~20000)	24000 (11180~27830)
	Consumo	W	1053 (155~1373)	1529 (710~2150)	2145 (750~2960)
	EER	-	3,34	3,45	3,28
	SEER	-	6,3	6,5	6,5
Capacità riscaldamento	Classe energetica	Freddo	A++	A++	A++
	Capacità	kW	3.81(1.00~4.39)	5.57(2.20~6.15)	7.62(2.81~8.49)
		Btu/h	13000 (3400~14975)	19000 (7500~21000)	26000 (9580~28954)
	Consumo	W	1003 (302~1390)	1469 (740~1760)	1900 (640~2580)
	COP	-	3,8	3,79	4,01
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0
	Classe energetica	Caldo	A+	A+	A+

CARATTERISTICHE					
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	57	58	61
	Pressione sonora	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27
	Pressione statica nominale (min-max)	Pa	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)
	Flusso d'aria	m3/h	600/480/300	911/706,3/515,2	1229/1035/825,1
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30
Unità esterna	Pressione sonora	dB(A)	53,6	56	60
	Flusso d'aria	m3/h	2200	2100	3500
	Temp. funzionamento freddo / caldo	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compressore	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	0,72	1,15
		Carico di liquido aggiuntivo > 5 m	g/m	12	24

DIMENSIONI E PESO					
Unità interna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	700x200x506	880x210x674	1100x249x774
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805
	Peso netto / lordo	Kg	18/22	24/30	32/39
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398
	Peso netto / lordo	Kg	27/29	32,5/35	44/47


CONNESSIONI					
Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	25	30	50
	Dislivello massimo	m	10	20	25
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione	con la comunicazione	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPZIONALE

WIFIUFO

Appunti:

I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anechoica.
Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.
Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511

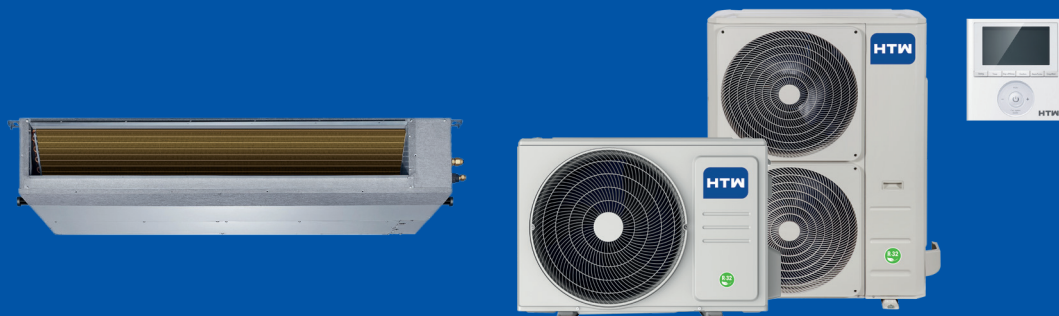

CANALIZZATO ADMIRA

FINO A **160 Pa**

WiFi
OPTIONAL

DC
inverter

Protezione
GOLDEN FIN

Controllo
vocale

Altezza
ridotta

ON
OFF

Pompa
condensa

Controllo
via cavo con
programmazione
settimanale

Doppia
posizione di
ritorno

Lunga
lunghezza di
installazione

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

DETRAZIONE FISCALE 65%
ECOBONUS 110%
CINQUE STELLE

MODELLI		INT.	EXT.
CODICE EAN		8435483834927	8435483834910
Alimentazione / Connessione		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)
PERFORMANCE			
Capacità raffreddamento	Capacità	kW	9,91 (2.75~11.14)
		Btu/h	33819 (9400~38000)
	Consumo	W	3031 (900~4150)
	EER	-	3,27
	SEER	-	6,1
Classe energetica		Freddo	A++
Capacità riscaldamento	Capacità	kW	11,72 (2.78~12.78)
		Btu/h	40000 (9500~43600)
	Consumo	W	3022 (800~3950)
	COP	-	3,88
	SCOP	-	4,0
Classe energetica		Caldo	A+
CARATTERISTICHE			
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	61
	Pressione sonora	dB(A)	49,5/48/46/42
	Pressione statica nominale (min-max)	Pa	37 (0 - 160)
	Flusso d'aria	m3/h	2100/1800/1500
	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16 - 30
Unità esterna	Potenza sonora	dB(A)	63
	Pressione sonora	dB(A)	51,5/49/48/43
	Flusso d'aria	m3/h	4000
	Temp. funzionamento freddo / caldo	°C	-15~50 / -15~24
	Compressore	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carica	R32/Kg	2,4
	Carico di liquido aggiuntivo > 5 m	g/m	24
DIMENSIONI E PESO			
Unità interna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	1360x249x774
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	1570x330x805
	Peso netto / lordo	Kg	41/48
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P)	mm	946x810x410
	Dimensioni lorde (L x A x P)	mm	1090x885x500
	Peso netto / lordo	Kg	66,9/71,5
CONNESSIONI			
Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici	3/8" - 5/8"
	Lunghezza massima	m	75
	Dislivello massimo	m	30
Collegamenti elettrici	Alimentazione interna	mm	con la comunicazione
	Alimentazione esterna	mm	2 x 4 + T
	Interconnessione (schermata)	mm	3 x 1,5 + T
WIFI OPZIONALE		WIFIUFO	

Appunti:

I valori di pressione sonora sono misurati a 1 m. via in una camera semi-anechoica.
Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'impianto stesso.
Prestazioni stagionali secondo EN14825 // Resa secondo EN14511