

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMA OFFICE | CONDUTA ADMIRA

3 ANOS
GARANTIA
TOTAL
COMPROMISSO DE QUALIDADE

5 ANOS
GARANTIA
COMPRESSOR
DE QUALIDADE

A++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

Versatilidade y máxima eficiencia

Ideal para ar condicionado em residências e estabelecimentos comerciais, a série de dutos Admira se destaca pelo tamanho compacto, além de ter a possibilidade de incorporar Wi-Fi e, assim, controlar o equipamento remotamente. Potências de 3,5 a 9,38 kW.



Bomba de condensado

Inclui bomba de condensado, com elevação de 750 mm




Eficiência

Classificação A+++ no arrefecimento e A+++ no aquecimento para zonas quentes



WIFI opcional

Ao adquirir o Módulo WiFi WIFIUFO, pode controlar a unidade a partir de um smartphone, tablet ou por voz com Alexa e Google Home.



Golden Fin

Este revestimento é aplicado às baterias da unidade interior e exterior, proporcionando protecção contra a corrosão de ambientes salinos



Controlo por cabo

Incluye control cableado con programación semanal



Comprimento de instalação longo

Aumento do comprimento até 75m e uma queda de 30m para potências superiores




Contato ON/OFF e alarma

Com estes pode instalar contactos de portas ou janelas, suportes de cartões de hotel ou ligar alarmes de incêndio



Desenho fino

A altura das condutas é reduzida para poder adaptar-se a instalações com espaço limitado

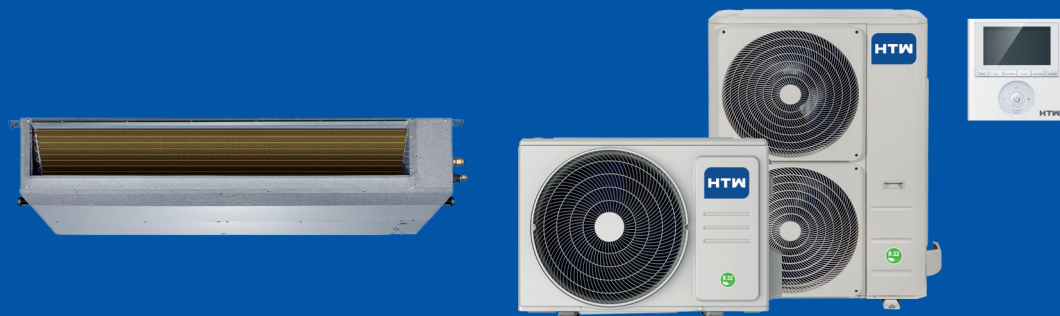

CONDUTA ADMIRA

ATÉ **160 Pa**

WiFi
OPTIONAL

DC
inverter

Proteção
GOLDEN FIN

Controle de voz

Altura
reduzida

ON
OFF

Bomba de
condensado

Controlo por
cabo com
programação
semanal

Posição de
retorno duplo

Comprimento
de instalação
longo

MODELOS	INT.	EXT.	HTW-D-035ADMR32	HTW-D-052ADMR32	HTW-D-071ADMR32	HTW-D-090ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483834965	8435483834958	8435483834941	8435483834934
Alimentação elétrica / Conexão	V,F,Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			

DESEMPENHO

Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	3.52(0.53~3.99)	5.28(2.55~5.86)	7.03(3.28~8.16)	8.79 (2.23~9.85)
		Btu/h	12000 (1800~13607)	18000 (8700~20000)	24000 (11180~27830)	30000 (7600~33600)
	Consumo	W	1053 (155~1373)	1530 (710~2150)	2190 (750~2960)	2500 (190~3050)
	SEER	-	6.3	6.5	6.2	6.5
Capacidade de aquecimento	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++
	Capacidade	kW	3.81(1.00~4.39)	5.57(2.20~6.15)	7.62(2.81~8.49)	9.38 (2.70~10.02)
		Btu/h	13000 (3400~14975)	19000 (7500~21000)	26000 (9580~28954)	32000 (9200~34200)
	Consumo	W	1038 (302~1390)	1510 (740~1760)	1900 (640~2580)	2250 (430~2450)
	SCOP	-	4.0	4.0	4.0	4.0
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+

CARACTERÍSTICAS

Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	57	58	61	63
	Pressão sonora	dB(A)	34.5/30.5/29/23	41/38/34/26	42/40/37/27	34,30/36,70/39,20
	Pressão estática nom (mín - máx)	Pa	25 (0 - 60)	25 (0 - 100)	25 (0 - 160)	37 (0 - 160)
	Fluxo de ar	m3/h	600/480/300	911/706.3/515.2	1229/1035/825.1	2100/1800/1500
Unidade externa	Faixa de temp. seleccionável	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
	Pressão sonora	dB(A)	53.6	56	60	63
	Fluxo de ar	m3/h	2200	2100	3500	3800
	Temp. de operação frio / calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
Refrigerante	Compressor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
	Tipo / Carga	R32/Kg	0,72	1,15	1,5	2
	Carga adicional > 5 m	g/m	12	12	24	24

DIMENSÕES E PESO


Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	700x200x506	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	860x285x540	1070x280x725	1305x315x805	1570x330x805
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	18/22	24/30	32/39	41/48
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	765x555x303	805x554x330	890x673x342	946x810x410
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	887x610x337	915x615x370	995x740x398	1090x885x500
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	27/29	32,5/35	44/47	53/57

CONEXÕES

Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento max.	m	25	30	50	50
	Desnível max.	m	10	20	25	25
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Alimentação externa	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 4 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T

WIFI OPCIONAL

WIFIUFO

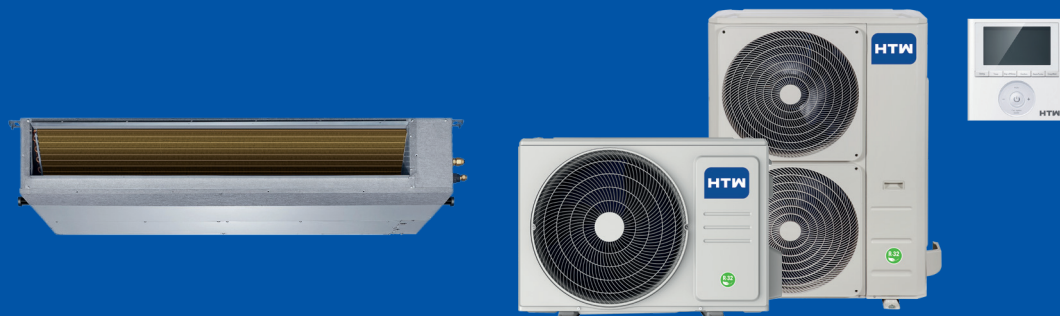

CONDUTA ADMIRA

ATÉ **160Pa**

WiFi
OPTIONAL

DC
inverter

Proteção
GOLDEN FIN

Controle de voz

Altura
reduzida

Contato parar
/ iniciar e
alarme

Bomba de
condensado

Controlo por
cabo com
programação
semanal

Posição de
retorno duplo

Comprimento
de instalação
longo

		HTW-D-105ADMR32	HTW-D-120ADMR32	HTW-DT3-140ADMR32	HTW-DT3-160ADMR32	
MODELOS		INT. EXT.	HTW-DI-105ADMR32 HTW-UO-105ADMR32	HTW-DI-120ADMR32 HTW-UO-120ADMR32	HTW-DI-140ADMR32 HTW-UOT3-140ADMR32	HTW-DI-160ADMR32 HTW-UOT3-160ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483834927	8435483834910	8435483834903	8435483834897
Alimentação elétrica / Conexão		V,F,Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)		380-415V (3 Fase~ 50Hz) / Unidade externa	
DESEMPENHO						
Capacidade de refrigeração	Capacidade	kW	10.55(2.75~11.14)	12.02(2.93~12.31)	14.07(3.52~15.53)	15.24(4.10~17.29)
		Btu/h	36000 (9400~38000)	41000 (10000~42000)	48000 (12000~53000)	52000 (14000~59000)
	Consumo	W	3950 (900~4150)	4200 (680~4500)	4800 (880~6000)	5250 (1030~6650)
	SEER	—	6.2	6.1	6.1	6.1
	Classificação energética	Frio	A++	A++	A++	A++
Capacidade de aquecimento	Capacidade	kW	11.72(2.78~12.78)	13.48(3.37~14.07)	16.12(4.10~18.17)	18.17(4.40~20.52)
		Btu/h	40000 (9500~43600)	46000 (11500~48000)	55000 (14000~62000)	62000 (15000~70000)
	Consumo	W	3250 (800~3950)	3450 (750~4100)	4500 (950~5700)	5150 (950~6600)
	SCOP	—	4.0	4.0	4.0	4.0
	Classificação energética	Calor	A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidade interna	Potência sonora	dB(A)	61	67	66	66
	Pressão sonora	dB(A)	49,5/48/46/42	51,5/49/48/43	50/49/47/42	52,5/49/47
	Pressão estática nom (mín - máx)	Pa	37 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)	50 (0 - 160)
	Fluxo de ar	m3/h	2100/1800/1500	2400/2040/1680	2400/2040/1680	2600/2210/1820
Unidade externa	Faixa de temp. selecionável	°C	16 - 30	16 - 30	16 - 30	16 - 30
	Pressão sonora	dB(A)	63	63	63,5	64
	Fluxo de ar	m3/h	4000	4000	7500	7500
	Temp. de operação frio / calor	°C	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24	-15~50 / -15~24
	Compressor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	2,4	2,8	2,9	3
	Carga adicional > 5 m	g/m	24	24	24	24
DIMENSÕES E PESO						
Unidade interna	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874	1200x300x874
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	1570x330x805	1405x365x915	1405x365x915	1405x365x915
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	41/48	48/56	48/56	47/56
Unidade externa	Dimensões líquidas (L x A x P)	mm	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
	Dimensões brutas (L x A x P)	mm	1090x885x500	1090x885x500	1095x1480x495	1095x1480x495
	Peso líquido / Peso bruto	Kg	66,9/71,5	71/75	104/118	107/121
CONEXÕES						
Tubulação de refrigeração	Líquido - Gás	Pol.	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"	3/8" - 5/8"
	Comprimento max.	m	75	75	75	75
	Desnível max.	m	30	30	30	30
Conexões elétricas	Alimentação interna	mm	com comunicação	com comunicação	com comunicação	com comunicação
	Alimentação externa	mm	2 x 4 + T	2 x 4 + T	4 x 4 + T	4 x 6 + T
	Interconexão (blindada)	mm	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T	3 x 1,5 + T
WIFI OPCIONAL				WIFIUFO		