

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMME HOME

3 ANS
GARANTIE
PIECES
ENGAGEMENT QUALITÉ


5 ANS GARANTIE
PIECES
NE COUVRE PAS LA M.O.
ENGAGEMENT DEQUALITÉ

21dB
SELON LE MODÈLE

A+++
SEER

A+
SCOP

A+++
SCOP
Warmer

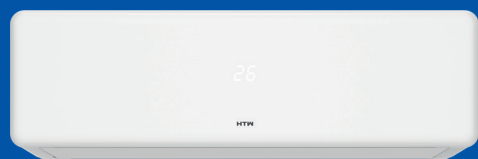

Fiche technique

SPLIT 1X1
EON



MODÈLES		INT.	HTW-S026EON-R32	HTW-S035EON-R32	HTW-S052EON-R32
		EXT.	HTW-S026EON-R32-I	HTW-S035EON-R32-I	HTW-S052EON-R32-I
			HTW-S026EON-R32-O	HTW-S035EON-R32-O	HTW-S052EON-R32-O
CODE EAN			8435483847026	8435483847033	8435483847040
Alimentation électrique		V,F,Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz) / Unité extérieure		
PERFORMANCE					
Puissance Froid	Capacité	kW	2,6 (0,66~3,30)	3,5 (0,66~3,80)	5,2 (1,61~6,20)
		Btu/h	9000 (2250~11300)	12000 (2250~13000)	18000 (5500~21200)
	Consommation	W	580 (250~1300)	950 (250~1600)	1400 (350~2400)
	Courant	A	2,7(1,1-8,8)	4,4(1,1-9,6)	6,5(1,6-12,2)
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5
	EER	W/W	4,48	3,68	3,71
	Classification énergétique	-	A+++	A+++	A+++
Puissance Chaud	Consommation annuelle	kWh	96	130	210
	Capacité	kW	2,6 (0,66~3,60)	3,5 (0,66~4,00)	5,2 (1,61~6,20)
		Btu/h	9000 (2250~12300)	12000 (2250~13700)	18000 (5500~21200)
	Consommation	W	620 (250~1300)	920 (250~1600)	1350 (350~2450)
	Courant	A	2,9(1,1-9,0)	4,3(1,2-10,0)	6,3(1,6-12,8)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6
	COP	W/W	4,2	3,7	3,7
Classification énergétique	-	A++	A++	A++	
Consommation annuelle	kWh	670	770	1280	
CARACTÉRISTIQUES					
Unité intérieure	Puissance sonore (H/M/L/S)	dB	52/48/43/37	52/48/43/37	59/54/51/44
	Pression sonore (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24
	Débit d'air (H/M/L/S)	m³/h	550/500/450/400	550/500/450/400	1200/1050/900/800
	Plage de temp sélectionnable	°C	16-32	16-32	16-32
Unité extérieure	Puissance sonore	dB	62	64	65
	Pression sonore	dB	50	52	56
	Débit d'air	m³/h	2300	2300	2300
	Plage de température	°C	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53
	Compresseur	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
Réfrigérant		Marca	GMCC	GMCC	SANYO
	Type/Charge	R32/kg	0,62	0,64	1,1
	Charge supplémentaire	g/m	15	15	15
DIMENSIONS ET POIDS					
Unité intérieure	Dimensions nettes (L×H×P)	mm	805x270x197	805x270x197	1025x319x223
	Dimensions brutes (L×H×P)	mm	864x332x265	864x332x265	1102x395x305
	Poids net / brut	kg	7,5/9	7,5/9	12/15
Unité extérieure	Dimensions nettes (L×H×P)	mm	780x560x270	780x560x270	780x560x270
	Dimensions brutes (L×H×P)	mm	889x612x359	889x612x359	889x612x359
	Poids net / brut	kg	25,3/28,3	25,3/28,3	25,3/28,3
CONNEXIONS					
Unité extérieure	Liquide - Gaz	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Longueur max.	m	20	20	20
	Dénivelé max.	m	15	15	15
Unité extérieure	Alimentation	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconnexión	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

Remarques:

Données de puissance dans des conditions standard. Les données réelles varieront en fonction du lieu où l'équipement est installé et de l'usage qui lui est donné.
Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.