


HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA HOME

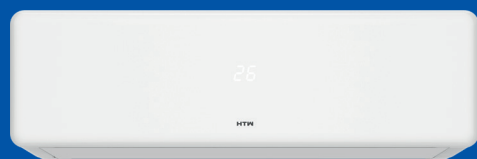

Scheda tecnica

SPLIT 1X1 EON



MODELOS		INT.	HTW-S026EON-R32	HTW-S035EON-R32	HTW-S052EON-R32
		EXT.	HTW-S026EON-R32-I	HTW-S035EON-R32-I	HTW-S052EON-R32-I
CÓDIGO EAN			HTW-S026EON-R32-O	HTW-S035EON-R32-O	HTW-S052EON-R32-O
Alimentazione elettrica		V,F,Hz	8435483847026	8435483847033	8435483847040
PRESTAZIONI					
Capacità di raffreddamento	Capacità	kW	2,6 (0,66~3,30)	3,5 (0,66~3,80)	5,2 (1,61~6,20)
		Btu/h	9000 (2250~11300)	12000 (2250~13000)	18000 (5500~21200)
	Consumo	W	580 (250~1300)	950 (250~1600)	1400 (350~2400)
	Corrente	A	2,7(1,1-8,8)	4,4(1,1-9,6)	6,5(1,6-12,2)
	SEER	W/W	8,5	8,5	8,5
	EER	W/W	4,48	3,68	3,71
	Classe energetica	-	A+++	A+++	A+++
Capacità di riscaldamento	Consumo annuale	kWh	96	130	210
	Capacità	kW	2,6 (0,66~3,60)	3,5 (0,66~4,00)	5,2 (1,61~6,20)
		Btu/h	9000 (2250~12300)	12000 (2250~13700)	18000 (5500~21200)
	Consumo	W	620 (250~1300)	920 (250~1600)	1350 (350~2450)
	Corrente	A	2,9(1,1-9,0)	4,3(1,2-10,0)	6,3(1,6-12,8)
	SCOP	W/W	4,6	4,6	4,6
	COP	W/W	4,2	3,7	3,7
Unità interna	Classe energetica	-	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	670	770	1280
CARATTERISTICHE					
Unità interna	Potenza sonora (H/M/L/S)	dB	52/48/43/37	52/48/43/37	59/54/51/44
	Pressione sonora (H/M/L/S)	dB	40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24
	Flusso d'aria (H/M/L/S)	m³/h	550/500/450/400	550/500/450/400	1200/1050/900/800
Unità esterna	Intervallo di temp. selezionabile	°C	16-32	16-32	16-32
	Potenza sonora	dB	62	64	65
	Pressione sonora	dB	50	52	56
	Flusso d'aria	m³/h	2300	2300	2300
	Temperatura d'esercizio	°C	-15-30/16-53	-15-30/16-53	-15-30/16-53
	Compresor	Tipo	Rotary	Rotary	Rotary
		Marca	GMCC	GMCC	SANYO
Refrigerante	Tipo/Carica	R32/kg	0,62	0,64	1,1
	Carga adicional	g/m	15	15	15
DIMENSIONI E PESO					
Unità interna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	805x270x197	805x270x197	1025x319x223
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	864x332x265	864x332x265	1102x395x305
	Peso netto/lordo	kg	7,5/9	7,5/9	12/15
Unità esterna	Dimensioni nette (LxHxD)	mm	780x560x270	780x560x270	780x560x270
	Dimensioni lorde (LxAxP)	mm	889x612x359	889x612x359	889x612x359
	Peso netto/lordo	kg	25,3/28,3	25,3/28,3	25,3/28,3
CONNESSIONI					
Tubazioni di refrigerazione	Liquido-Gas	Pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
	Lunghezza massima	m	20	20	20
	Pendenza massima	m	15	15	15
Connessioni elettriche	Alimentazione	mm	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Connessioni	mm	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T

Notas:

1. Dati sulla capacità in condizioni standard. I dati effettivi varieranno a seconda di dove è installata l'apparecchiatura e del suo utilizzo.
2. I valori di pressione sonora vengono misurati a 1 m di distanza in una camera semi-anechoica.
3. Le dimensioni del cablaggio elettrico sono approssimative, devono essere calcolate in base alle condizioni dell'installazione stessa.