

■ IX21E | Unite interieure multisplit

Gamme Multi

Une technologie au service de votre confort

Allie innovation et confort : avec wifi intégré, intelligence artificielle et fonctions facilitant l'installation et la maintenance. Son nettoyage à 56 °C garantit un air plus pur et sa conception offre une efficacité et une flexibilité maximales dans n'importe quel espace.



Image générée par IA



wifi inclus

L'appareil peut être contrôlé depuis un smartphone, une tablette ou par la voix avec Alexa et Google Home.



Intelligence artificielle

Permet d'optimiser la consommation d'énergie et d'améliorer le confort.



Support avec niveau inclus

Il garantit une installation précise et sûre qui permet à l'installateur d'aligner facilement l'équipement.



Accès facile au câblage

Facilite les tâches d'installation, d'entretien et de réparation du climatiseur.



PCB amovible

Permet de retirer facilement la carte électronique du climatiseur pour effectuer des tâches d'entretien, de réparation ou de remplacement.



Compatible avec ON/OFF

Offre la possibilité d'effectuer un arrêt/démarrage à distance.




Nettoyage à 56 °C

Élimine les bactéries, la poussière et la moisissure accumulées dans l'évaporateur grâce à un processus d'autonettoyage à haute température.



Grande longueur d'installation

Offre une plus grande flexibilité lors de l'installation des unités intérieures et extérieures du climatiseur.

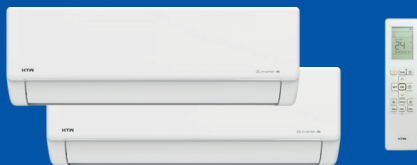

IX21E


Unité intérieure multi-split

2kW 2,6kW 3,5kW 5,2kW 7,1kW

- Triple filtre pour réduire les odeurs et les petites particules
- wifi inclus compatible avec Google Home et Alexa



3 ans garantie pièces

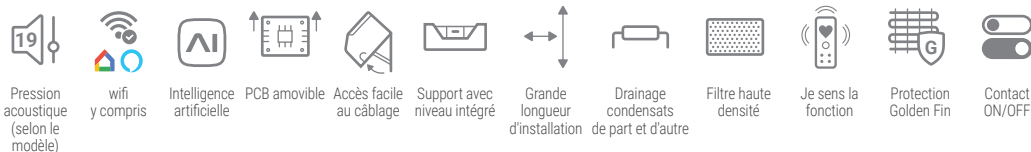

Modèle		HTW-MSI-020IX21ER32		HTW-MSI-026IX21ER32		HTW-MSI-035IX21ER32		HTW-MSI-052IX21ER32		HTW-MSI-071IX21ER32		
Code EAN		8435483877016		8435483877047		8435483877290		8435483877306		8435483877313		
Alimentation électrique		V, F, Hz		220-240V (1 phase ~ 50Hz)								
PERFORMANCE												
Refroidissement	Capacité	kW	2,10 (0,88~2,46)		2,6 (1,1~3,2)		3,5 (1,1~3,8)		5,2 (1,8~5,9)		7,0 (2,0~7,8)	
		Btu/h	7000		9000		12000		18000		24000	
Chauffage	Capacité	kW	2,40 (0,73~2,70)		2,93 (0,83~3,60)		3,81 (1,08~4,05)		5,40 (1,30~6,10)		7,33 (1,60~7,80)	
		Btu/h	8000		10000		13000		19000		25000	
CARACTÉRISTIQUES												
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	54		54		56		58		59	
	Pression sonore (H/M/L)	dB(A)	37.5/32/23/18		38.5/33.0/23.5/19.0		39.0/32.0/24.0/20.0		43.0/35.5/33.5/20.0		45.0/39.5/36.0/20.0	
	Débit d'air	m³/h	490/360/300/140		510/380/300/140		590/420/340/190		800/600/470/340		1039/752/606/400	
	Température de fonctionnement	°C	16 - 32		16 - 32		16 - 32		16 - 32		16 - 32	
DIMENSIONS ET POIDS												
Unité intérieure	Dimensions nettes (L×H×P)	mm	723 × 286 × 199		723 × 286 × 199		813 × 289 × 201		975 × 308 × 218		1055 × 330 × 231	
	Dimensions brutes (L×H×P)	mm	780 × 365 × 270		780 × 365 × 270		870 × 365 × 270		1035 × 385 × 295		1130 × 310 × 405	
	Poids net / brut	kg	6.9/9.1		7.0/9.2		7.4/9.7		10.3/13.3		12.4/15.9	
CONNEXIONS												
Tuyau de refroidissement	Liquide - Gaz	En.	1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 3/8"		1/4" - 1/2"		1/4" - 1/2"	
Connexions électriques	Interconnexion	mm	3x1,5+T		3x1,5+T		3x1,5+T		3x1,5+T		3x1,5+T	

Remarques : Données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction du lieu d'installation et de l'utilisation de l'équipement. Les valeurs de pression sonore sont mesurées à 1 mètre de distance dans une chambre semi-anéchoïque. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives et doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.