



TERMO ELÉCTRICO REVERSIBLE GEMINIS 2



Válvula de seguridad



Aislamiento de poliuretano alta densidad



Instalación reversible



Ánodo de magnesio anti-corrosión



Tanque esmaltado en polvo seco



Resistencia Incoloy 840

MODELO		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
CÓDIGO EAN		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
POTENCIA						
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corriente	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M	M
Clasificación energética	-	B	B	B	B	B
RENDIMIENTO						
Capacidad	L	30	50	80	100	150
Presión máxima de trabajo	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consumo anual de electricidad	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARACTERÍSTICAS						
Espesor de aislamiento	mm	25	25	25	25	25
Material de la capa de aislamiento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espesor del material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo de recubrimiento	-	Tanque esmaltado en polvo seco				
Grado de protección	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ánodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Resistencia	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo de instalación	-	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Tubería de entrada de agua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nº de personas recomendado	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (Ø x Al)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensiones brutas (AnxAI×Pr)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso neto	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso bruto	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Hasta fin de existencias


*5 años de garantía en la cuba
(realizando el mantenimiento requerido)

HTW se reserva todos los derechos a modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida salvo error tipográfico o de imprenta.

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.



VERTICAL ELECTRIC WATER HEATER GEMINIS 2

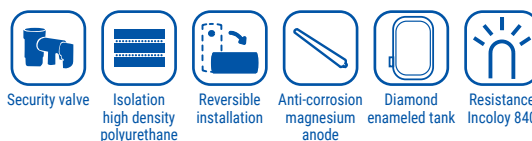

MODEL		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
EAN CODE		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Electrical power supply	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)				
POWER						
Power	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Current	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Declared Profile	-	S	M	M	M	M
Energy classification	-	B	B	B	B	B
PERFORMANCE						
Capacity	L	30	50	80	100	150
Maximun working pressure	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Operating temperature	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Recovery time 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Annual electricity consumption	kWh	494	1310	1302	1312	2360
FEATURES						
Insulation thickness	mm	25	25	25	25	25
Insulation layer material	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Material thickness	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Coating type	-	Tanque esmaltado en polvo seco				
Degree of protection	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anode	Type	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Resistance	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Installation type	-	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Water inlet pipe	in.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Number of persons recommended	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSIONS AND WEIGHT						
Net dimensions (Ø x H)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Gross dimensions (WxHxD)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Net weight	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Gross weight	kq	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Until end of stock

*5 years warranty on the tank
(performing required maintenance)

HTW reserves all rights to modify models and technical data without prior notice. Valid information except typographical or printing error.

Notes: Capacity data under standard conditions. Actual data will vary depending on where the equipment is installed and how it is used. The dimensions of the electrical wiring are approximate, it must be calculated based on the conditions of the installation itself.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE RÉVERSIBLE GEMINIS 2



MODÈLE		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
EAN CODE		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentation électrique	V, F, Hz	220-240V (1 Phase ~ 50Hz)				
PUISSANCE						
Puissance	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Courant	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Profil déclaré	-	S	M	M	M	M
Classification énergétique	-	B	B	B	B	B
PERFORMANCE						
Capacité	L	30	50	80	100	150
Pression de service maximale	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Température de fonctionnement	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Temps de récupération 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consommation annuelle d'électricité	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARACTÉRISTIQUES						
Épaisseur d'isolation	mm	25	25	25	25	25
Matériau de la couche d'isolation	-	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
Épaisseur du matériau	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Type de revêtement	-	Réservoir d'émail en poudre sèche				
Degré de protection	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anode	Type	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium	Magnésium
Résistance	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Type d'installation	-	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale	Verticale/Horizontale
Tuyau d'arrivée d'eau	dans.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nom. de personnes recommandé	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSIONS ET POIDS						
Dimensions nettes (Ø x H)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensions brutes (Ø x H)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso net	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso brut	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Jusqu'à épuisement des stocks

*Garantie 5 ans sur le réservoir
(effectuer l'entretien requis)

HTW se réserve tous les droits de modifier les modèles et les données techniques sans préavis. Informations valables sauf erreur typographique ou d'impression.

Remarques: données de capacité dans des conditions standard. Les données réelles varient en fonction de l'endroit où l'équipement est installé et de la façon dont il est utilisé. Les dimensions du câblage électrique sont approximatives, elles doivent être calculées en fonction des conditions de l'installation elle-même.



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO VERTICAL GEMINIS 2



Válvula de
segurança



isolante de
poliuretano de
alta densidade



Instalação
reversível



Ânodo de
magnésio
anticorrosivo



Esmalte em Pó
Seco



Resistência
Incoloy 840

MODELO		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
CÓDIGO EAN		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentação elétrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
POTÊNCIA						
Potência	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corrente	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M	M
Classificação energética	-	B	B	B	B	B
DESEMPENHO						
Capacidade	L	30	50	80	100	150
Pressão máxima de trabalho	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operação	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo de recuperação 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consumo anual de electricidade	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARACTERÍSTICAS						
Espessura de isolamento	mm	25	25	25	25	25
Material da camada de isolamento	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Espessura do material	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo de revestimento	-	Tanque esmaltado em pó seco				
Grau de proteção	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Ânodo	Modelo	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio	Magnésio
Resistência	-	sumergida	sumergida	sumergida	sumergida	sumergida
Tipo de instalação	-	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal	Vertical/Horizontal
Tubo de entrada de água	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Nº recomendado de pessoas	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSÕES E PESO						
Dimensões líquidas (Ø x A)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensões brutas (Ø x A)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso líquido	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso bruto	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Até o fim do estoque

*5 anos de garantia no tanque
(executando a manutenção necessária)

Notas: Dados de capacidade sob condições padrão. Os dados reais variam dependendo de onde o equipamento está instalado e como é usado. As dimensões da fiação elétrica são aproximadas, devem ser calculadas com base nas condições da própria instalação.



SCALDACQUA ELETTRICI VERTICALE GEMINIS 2



Valvola di sicurezza



Isolamento in poliuretano ad alta densità



Installazione reversibile



Anodo di magnesio anticorrosivo



Serbatoio verniciato a polvere a secco



Resistenza Incoloy 840

MODELLI		HTW-TR-30GEM2	HTW-TR-50GEM2	HTW-TR-80GEM2	HTW-TR-100GEM2	HTW-TR-150GEM2
CODICE EAN		8435483845893	8435483845916	8435483845923	8435483845930	8435483845909
Alimentazione elettrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
POTENZA						
Potenza	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corrente	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5
Profilo dichiarato	-	S	M	M	M	M
Classificazione energetica	-	B	B	B	B	B
PRESTAZIONI						
Capacità	L	30	50	80	100	150
Massima pressione di lavoro	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura di funzionamento	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75
Tempo di recupero 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152
Consumo annuo di elettricità	kWh	494	1310	1302	1312	2360
CARATTERISTICHE						
Spessore di isolamento	mm	25	25	25	25	25
Materiale dello strato isolante	-	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Spessore materiale	mm	1,5	1,8	1,8	1,8	1,8
Tipo di rivestimento	-	Vasca smaltata a polvere secca				
Grado di protezione	-	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Anodo	Tipo	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio	Magnesio
Resistenza	-	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo di installazione	-	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale	Verticale/Orizzontale
Tubo di ingresso dell'acqua	pulg.	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Numero di persone consigliato	-	1	1-2	2-3	3-4	4-5
DIMENSIONI E PESO						
Dimensioni nette (ØxH)	mm	Ø350x579	Ø390x726	Ø460x752	Ø460x892	Ø460x1242
Dimensioni lorde (AnxAI×Pr)	mm	410x660x410	465x785x465	545x790x545	545x930x545	545x1280x545
Peso netto	kg	11,5	16	21	24,5	38,1
Peso lordo	kg	13,5	18,5	24,5	28,5	42,1

**Fino ad esaurimento scorte

*5 anni di garanzia sul serbatoio
(eseguendo la manutenzione richiesta)