

VRF UNITÉ INTÉRIURE GAINABLE MOYENNE PRESSION



Gaz réfrigérant



Ventilateurs
DC Inverter



Prise d'air
neuf



Filtre inclus



Pompe de
relevage



Contrôle de
la pression
statique en 10
étapes



Commandes
optionnelles *

MODÈLES

CODE EAN	HTW-MI222T2DN1	HTW-MI228T2DN1	HTW-MI236T2DN1	HTW-MI245T2DN1	HTW-MI256T2DN1
	8435483825024	8435483825000	8435483825017	8435483824713	8435483825284

Alimentation électrique / Connexion **V, F, HZ** 220-240V (1 Phase~ 50Hz)

PERFORMANCE

Mode de refroidissement ¹	Puissance	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Puissance absorbée	W	40	40	45	92	92
Mode chauffage ²	Puissance	kW	2,6	3,2	4	5	6
	Puissance absorbée	W	40	40	45	92	92

CARACTÉRISTIQUES

Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	50/49/47/46/ 44/43/41	50/49/47/46/ 44/43/41	51/50/49/48/ 46/45/43	54/52/50/49/ 47/45/43	54/52/51/50/ 48/47/46
	Pression sonore ⁵	dB(A)	32/31/29/28/ 26/25/23	32/31/29/28/ 26/25/23	33/32/31/30/ 28/27/25	36/34/32/31/ 29/27/25	36/34/33/32/ 30/29/28
	Pression statique (nominale - max) ⁴	Pa	10 (0~50)				
	Débit d'air ³	m3/h	520/480/440/400/ 360/330/300	520/480/440/400/ 360/330/300	580/540/500/460/ 430/400/370	800/740/680/620/ 540/480/400	830/760/720/680/ 640/600/560

DIMENSIONS ET POIDS

Unité intérieure	Dimensions nettes (L x H x P) ⁶	mm	780x210x500	1000x210x500
	Poids net	Kg	18	21,5

CONNEXIONS

Liaison frigorifiques	Liquide - Gaz	Pulg.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Condensats	mm	25 Ø	
Connexions électriques	Alimentation	mm2	2x2,5+T	
	Liaison BUS	mm2	3x0,75+T	

Remarques:

Des pièces de rechange seront fournies à chaque commande en fonction des conditions commerciales.

1. Température intérieure 27 ° C BS, 19 ° C BH; température extérieure 35 ° C BS; Longueur de tuyau équivalente 7,5 m sans pente.

2. Température intérieure 20 ° C BS; température extérieure 7 ° C BS, 6 ° C BH; Longueur de tuyau équivalente 7,5 m sans pente.

3. Le débit d'air va de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, soit un total de 7 vitesses pour chaque modèle.

4. Le niveau de pression acoustique va de la valeur la plus élevée à la valeur la plus basse, avec un total de 7 niveaux pour chaque modèle.

La pression acoustique est mesurée à une distance de 1,4 m dans une chambre semi-anochoïque.

5. Les dimensions sont les plus grandes de l'unité, y compris les fixations.

*Commandes optionnelles




HTW-WDC86EKD
Commande filaire,
2e génération
Inverter



HTW-WDC-
120GWK
Commande
filaire,
2e génération
Inverter



HTW-RM05B
Télécommande,
2e génération

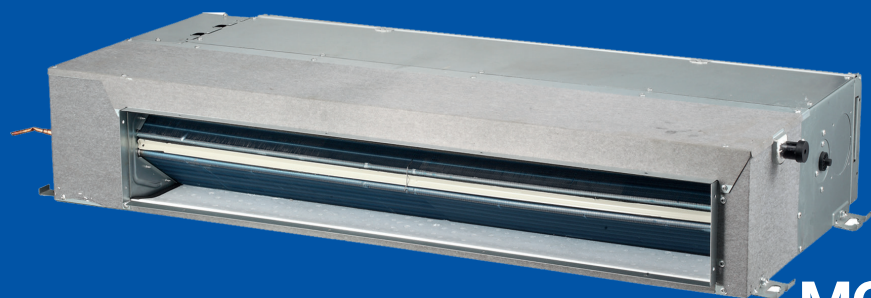

VRF UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE MOYENNE PRESSION



Gaz réfrigérant



Ventilateurs
DC Inverter



Prise d'air
neuf



Filtre inclus



Pompe de
relevage



Contrôle de
la pression
statique en 10
étapes



Commandes
optionnelles *

MODÈLES

CODE EAN			8435483826205	8435483824720	8435483827479	8435483824737	8435483825222	
Alimentation électrique / Connexion			V,F,Hz 220-240V (1 Phase~ 50Hz)					
PERFORMANCE								
Mode de refroidissement ¹	Puissance	kW	7,1	8	9	11,2	14	
	Puissance absorbée	W	98	110	120	200	250	
Mode chauffage ²	Puissance	kW	8	9	10	13	15,5	
	Puissance absorbée	W	98	110	120	200	250	
CARACTÉRISTIQUES								
Unité intérieure	Puissance sonore	dB(A)	55/53/51/50/ 48/47/46	55/53/52/51/ 49/47/46	55/53/52/51/ 49/47/46	57/56/56/55/ 53/52/51	59/57/56/55/ 54/53/51	
	Pression sonore ⁵	dB(A)	37/35/33/32/ 30/29/28	37/35/34/33/ 31/29/28	37/35/34/33/ 31/29/28	59/38/38/37/ 35/34/33	41/39/38/37/	
	Pression statique (nominale - max) ⁴	m³/h	10 (0~50)			20 (10~100)		40 (30~150)
	Débit d'air ³	m³/h	1000/960/900/ 840/780/720/680	1260/1180/1100/ 1020/940/860/780	1260/1180/1100/ 1020/940/860/780	1500/1430/1360/ 1290/1210/ 1140/1080	1960/1860/1760/ 1660/1560/ 1460/1360	
DIMENSIONS ET POIDS								
Unité intérieure	Dimensions netas (AnxAIxPr)	mm	1220x210x500		1230x270x775		1230x270x775	1290x300x865
	Peso neto/bruto	Kg	27,5		36,5		37	46,5
CONNEXIONS								
Liaison frigorifiques	Liquide - Gaz	Pouces	3/8" - 5/8"					
	Condensats	m	25 Ø					
Connexions électriques	Alimentation	mm	2x2,5+T					
	Liaison BUS	mm	3x0,75+T					

Remarques:

Des pièces de rechange seront fournies à chaque commande en fonction des conditions commerciales.

1. Température intérieure 27 ° C BS, 19 ° C BH; température extérieure 35 ° C BS; Longueur de tuyau équivalente 7,5 m sans pente.

2. Température intérieure 20 ° C BS; température extérieure 7 ° C BS, 6 ° C BH; Longueur de tuyau équivalente 7,5 m sans pente.

3. Le débit d'air va de la vitesse la plus élevée à la vitesse la plus basse, soit un total de 7 vitesses pour chaque modèle.

4. Le niveau de pression acoustique va de la valeur la plus élevée à la valeur la plus basse, avec un total de 7 niveaux pour chaque modèle.

La pression acoustique est mesurée à une distance de 1,4 m dans une chambre semi-anechoïque.

5. Les dimensions sont les plus grandes de l'unité, y compris les fixations.

*Commandes optionnelles



HTW-WDC86EKD
Commande filaire,
2e génération
Inverter



HTW-WDC-
120GWK
Commande
filaire,
2e génération
Inverter



HTW-RM05B
Télécommande,
2e génération