

VRF UNITÀ INTERNA CANALIZZATO MEDIA PREVALENZA



Gas refrigerante



Ventiladores DC Inverter



Doble opción toma de aire



Filtro incluido



Bomba de condensados



Control presión estática en 10 etapas



Controles opcionales

MODELLI

CODICE EAN		8435483825024		8435483825000		8435483825017		8435483824713		8435483825284	
Alimentazione		V, F, HZ		220-240V (1 Fase~ 50Hz)							
PERFORMANCE											
Capacità raffreddamento ¹	Capacità	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6				
	Consumo	W	40	40	45	92	92				
Capacità riscaldamento ²	Capacità	kW	2,6	3,2	4	5	6				
	Consumo	W	40	40	45	92	92				
CARATTERISTICHE											
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	50/49/47/46/44/43/41	50/49/47/46/44/43/41	51/50/49/48/46/45/43	54/52/50/49/47/45/43	54/52/51/50/48/47/46				
	Pressione sonora ⁵	dB(A)	32/31/29/28/26/25/23	32/31/29/28/26/25/23	33/32/31/30/28/27/25	36/34/32/31/29/27/25	36/34/33/32/30/29/28				
	Pressione statica nominale (min - max) ⁴	Pa	10 (0~50)								
	Flusso d'aria ³	m3/h	520/480/440/400/360/330/300	520/480/440/400/360/330/300	580/540/500/460/430/400/370	800/740/680/620/540/480/400	830/760/720/680/640/600/560				
DIMENSIONI E PESO											
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P) ⁶	mm	780x210x500				1000x210x500				
	Peso netto	Kg	18				21,5				
CONNESSIONI											
Linee frigorifere	Líquido - Gas	Pollici	1/4" - 1/2"				3/8" - 5/8"				
	Scarico condensa	mm	25 Ø								
Collegamenti elettrici	Alimentazione	mm2	2x2,5+T								
	Interconnessione	mm2	3x0,75+T								

Appunti:

1. Temperatura interna 27 °C BS, 19 °C BS; temperatura esterna 35 °C BS; Lunghezza equivalente del tubo 7,5 m senza irregolarità
2. Temperatura interna 20 °C BS; temperatura esterna 7 °C BS, 6 °C BH; Lunghezza equivalente del tubo 7,5 m senza irregolarità
3. Il flusso d'aria va dalla velocità massima alla velocità minima, per un totale di 7 velocità per ogni modello.
4. Intervallo di pressione statica di esercizio
5. Il livello di pressione sonora va dal valore più alto a quello più basso, con un totale di 7 livelli per ogni modello. La pressione sonora viene misurata a una distanza di 1,4 m in una camera semi-anechoica.
6. Le dimensioni sono le più grandi dell'unità, inclusi i dispositivi di fissaggio.

*Controlli opzionali




HTW-WDC86EKD
Controllo cablaggio, Inverter di 2a generazione



HTW-WDC-120GWK
Controllo cablaggio, Inverter di 2a generazione



HTW-RM05B
Controllo A distanza, Inverter di 2a generazione

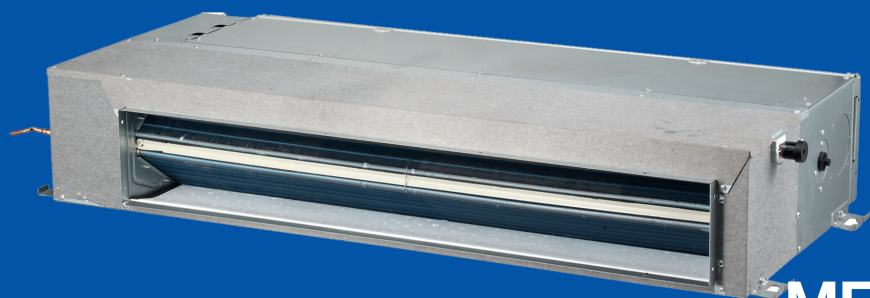

VRF UNITÀ INTERNA CANALIZZATO MEDIA PREVALENZA



Gas refrigerante



Ventilatore DC Inverter



Opzione doppia presa d'aria



Filtro incluso



Pompa condensa



Controllo della pressione statica in 10 tappe



Controlli opzionali*

MODELLI			HTW-MI271T2DN1	HTW-MI280T2DN1	HTW-MI290T2DN1	HTW-MI2112T2DN1	HTW-MI2140T2DN1
CODICE EAN			8435483826205	8435483824720	8435483827479	8435483824737	8435483825222
Alimentazione			V, F, HZ 220-240V (1 Fase~ 50Hz)				
PERFORMANCE							
Capacità raffreddamento ¹	Capacità	kW	7,1	8	9	11,2	14
	Consumo	W	98	110	120	200	250
Capacità riscaldamento ²	Capacità	kW	8	9	10	13	15,5
	Consumo	W	98	110	120	200	250
CARATTERISTICHE							
Unità interna	Potenza sonora	dB(A)	55/53/51/50/48/47/46	55/53/52/51/49/47/46	55/53/52/51/49/47/46	57/56/56/55/53/52/51	59/57/56/55/54/53/51
	Pressione sonora ⁵	dB(A)	37/35/33/32/30/29/28	37/35/34/33/31/29/28	37/35/34/33/31/29/28	59/38/38/37/35/34/33	41/39/38/37/
	Pressione statica nominale (min - max) ⁴	Pa	10 (0~50)		20 (10~100)		40 (30~150)
	Flusso d'aria ³	m ³ /h	1000/960/900/840/780/720/680	1260/1180/1100/1020/940/860/780	1260/1180/1100/1020/940/860/780	1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080	1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360
DIMENSIONI E PESO							
Unità esterna	Dimensioni nette (L x A x P) ⁶	mm	1220x210x500	1230x270x775	1230x270x775	1290x300x865	
	Peso netto	Kg	27,5	36,5	37	46,5	
CONNESSIONI							
Linee frigorifere	Liquido - Gas	Pollici	3/8" - 5/8"				
	Scarico condensa	mm	25 Ø				
Collegamenti elettrici	Alimentazione	mm ²	2x2,5+T				
	Interconnessione	mm ²	3x0,75+T				

Appunti:

1. Temperatura interna 27 °C BS, 19 °C BS; temperatura esterna 35 °C BS; Lunghezza equivalente del tubo 7,5 m senza irregolarità
2. Temperatura interna 20 °C BS; temperatura esterna 7 °C BS, 6 °C BH; Lunghezza equivalente del tubo 7,5 m senza irregolarità
3. Il flusso d'aria va dalla velocità massima alla velocità minima, per un totale di 7 velocità per ogni modello.
4. Intervallo di pressione statica di esercizio
5. Il livello di pressione sonora va dal valore più alto a quello più basso, con un totale di 7 livelli per ogni modello. La pressione sonora viene misurata a una distanza di 1,4 m in una camera semi-anechoica.
6. Le dimensioni sono le più grandi dell'unità, inclusi i dispositivi di fissaggio.

*Controlli opzionali



HTW-WDC86EKD
Controllo cablaggio, Inverter di 2a generazione



HTW-WDC-120GWK
Controllo cablaggio, Inverter di 2a generazione



HTW-RM05B
Controllo A distanza, Inverter di 2a generazione