

VRF UNIDADE INTERIOR CONDUDUTA MÉDIA PRESSÃO



Gás refrigerante



Ventiladores DC Inverter



Opção de entrada de ar dupla



Filtro incluído



Bomba de condensado



Controlo da pressão estática em 10 fases



Controlos opcionais

MODELOS

CÓDIGO EAN	HTW-MI222T2DN1	HTW-MI228T2DN1	HTW-MI236T2DN1	HTW-MI245T2DN1	HTW-MI256T2DN1
	8435483825024	8435483825000	8435483825017	8435483824713	8435483825284

Alimentação elétrica V, F, HZ 220-240V (1 Fase~ 50Hz)

DESEMPENHO

Capacidade de arrefecimento ¹	Capacidade	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
Consumo	W	40	40	45	92	92	
Capacidade de aquecimento ²	Capacidade	kW	2,6	3,2	4	5	6
Consumo	W	40	40	45	92	92	

CARACTERÍSTICAS

Potência sonora	dB(A)	50/49/47/46/44/43/41	50/49/47/46/44/43/41	51/50/49/48/46/45/43	54/52/50/49/47/45/43	54/52/51/50/48/47/46
Pressão sonora ⁵	dB(A)	32/31/29/28/26/25/23	32/31/29/28/26/25/23	33/32/31/30/28/27/25	36/34/32/31/29/27/25	36/34/33/32/30/29/28
Pressão estática (nominal - máx) ⁴	Pa	10 (0~50)				
Caudal de ar ³	m ³ /h	520/480/440/400/360/330/300	520/480/440/400/360/330/300	580/540/500/460/430/400/370	800/740/680/620/540/480/400	830/760/720/680/640/600/560

DIMENSÕES E PESO

Dimensões líquidas (L x A x P) ⁶	mm	780x210x500	1000x210x500
Peso líquido	Kg	18	21,5

CONEXÕES

Líquido - Gás	Pol.	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Drenagem	mm	25 Ø	
Alimentação	mm ²	2x2,5+T	
Interconexão	mm ²	3x0,75+T	

Notas:

1. Temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
2. Temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
3. O caudal de ar é da velocidade mais alta à mais baixa, um total de 7 velocidades para cada modelo
4. Gama de pressão operacional estática
5. O nível de pressão sonora é do maior para o menor valor, com um total de 7 níveis para cada modelo. A pressão sonora é medida a uma distância de 1,4m numa câmara semi-anechoica.
6. As dimensões são as maiores dimensões da unidade, incluindo os parênteses.

*Controlos opcionais




HTW-WDC86EKD
Controlo por cabo,
2ª geração Inverter



HTW-WDC-120GWK
Controlo por cabo,
2ª geração Inverter



HTW-RM05B
Controlo remoto,
2ª geração Inverter

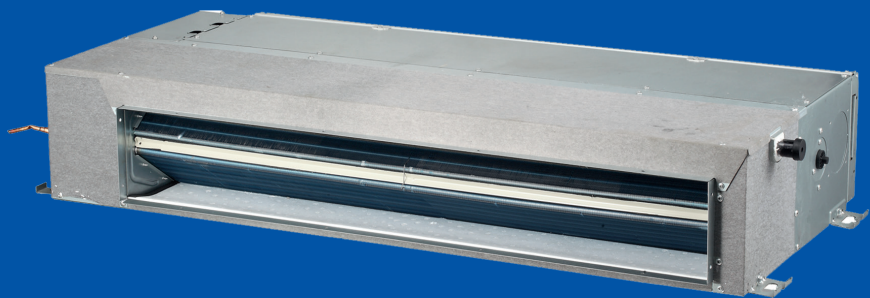

VRF UNIDADE INTERIOR CONDUTA MÉDIA PRESSÃO



Gás refrigerante



Ventiladores DC Inverter



Opção de entrada de ar dupla



Filtro incluído



Bomba de condensado



Controlo da pressão estática em 10 fases



Controlos opcionais

MODELOS

CÓDIGO EAN	HTW-MI271T2DN1	HTW-MI280T2DN1	HTW-MI290T2DN1	HTW-MI2112T2DN1	HTW-MI2140T2DN1
	8435483826205	8435483824720	8435483827479	8435483824737	8435483825222

Alimentação elétrica V, F, HZ 220-240V (1 Fase~ 50Hz)

DESEMPENHO

Capacidade de arrefecimento ¹	Capacidade	kW	7,1	8	9	11,2	14
Consumo	W	98	110	120	200	250	
Capacidade de aquecimento ²	Capacidade	kW	8	9	10	13	15,5
Consumo	W	98	110	120	200	250	

CARACTERÍSTICAS

Potência sonora	dB(A)	55/53/51/50/48/47/46	55/53/52/51/49/47/46	55/53/52/51/49/47/46	57/56/56/55/53/52/51	59/57/56/55/54/53/51
Pressão sonora ⁵	dB(A)	37/35/33/32/30/29/28	37/35/34/33/31/29/28	37/35/34/33/31/29/28	59/38/38/37/35/34/33	41/39/38/37/
Pressão estática (nominal - máx) ⁴	Pa	10 (0~50)		20 (10~100)		40 (30~150)
Caudal de ar ³	m ³ /h	1000/960/900/840/780/720/680	1260/1180/1100/1020/940/860/780	1260/1180/1100/1020/940/860/780	1500/1430/1360/1290/1210/1140/1080	1960/1860/1760/1660/1560/1460/1360

DIMENSÕES E PESO

Dimensões líquidas (L x A x P) ⁶	mm	1220x210x500	1230x270x775	1230x270x775	1290x300x865
Peso líquido	Kg	27,5	36,5	37	46,5

CONEXÕES

Tubagem de refrigeração	Líquido - Gás	Pol..	3/8" - 5/8"
	Drenagem	mm	25 Ø
Ligações eléc- tricas	Alimentação	mm ²	2x2,5+T
	Interconexão	mm ²	3x0,75+T

Notas:

1. Temperatura interior 27°C BS, 19°C BH; temperatura exterior 35°C BS; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
2. Temperatura interior 20°C BS; temperatura exterior 7°C BS, 6°C BH; comprimento do tubo equivalente 7,5m sem queda
3. O caudal de ar é da velocidade mais alta à mais baixa, um total de 7 velocidades para cada modelo
4. Gama de pressão operacional estática
5. O nível de pressão sonora é do maior para o menor valor, com um total de 7 níveis para cada modelo.
A pressão sonora é medida a uma distância de 1,4m numa câmara semi-anecóica.
6. As dimensões são as maiores dimensões da unidade, incluindo os parênteses.

*Controlos opcionais



HTW-WDC86EKD
Controlo por cabo,
2ª geração Inverter



HTW-WDC-120GWK
Controlo por cabo,
2ª geração Inverter



HTW-RM05B
Controlo remoto,
2ª geração Inverter